

電磁ブレーキ用電源(DC24V)側	
B1	
B2	



黒1  
黒2

D/MS3106A10SL-4S(D190)	
ACA-12RL-MS10F	
モータ側	
A	B1
B	B2

対応モータ

- J4用: HG-JR11K1MB, HG-JR15K1MB, HG-JR11K1M4B, HG-JR15K1M4B  
 HG-UR202B, HG-UR352B, HG-UR502B
- J3用: HF-JP11K1MB, HF-JP15K1MB, HF-JP11K1M4B, HF-JP15K1M4B  
 HC-LP202B, HC-LP302B, HC-UP202B, HC-UP352B, HC-UP502B  
 HA-LP601B, HA-LP801B, HA-LP12K1B, HA-LP6014B, HA-LP8014B, HA-LP12K14B  
 HA-LP701MB, HA-LP11K1MB, HA-LP15K1MB, HA-LP701M4B, HA-LP11K1M4B, HA-LP15K1M4B  
 HA-LP11K2B, HA-LP15K2B, HA-LP22K2B, HA-LP11K24B, HA-LP15K24B, HA-LP22K24B
- J2S用: HC-SFS121B, HC-SFS201B, HC-SFS301B, HC-SFS202B, HC-SFS352B, HC-SFS502B, HC-SFS702B  
 HC-SFS2024B, HC-SFS3524B, HC-SFS5024B, HC-SFS7024B, HC-SFS203B, HC-SFS353B  
 HC-LFS202B, HC-LFS302B, HC-UFS202B, HC-UFS352B, HC-UFS502B  
 HA-LFS601B, HA-LFS801B, HA-LFS12K1B, HA-LFS6014B, HA-LFS8014B, HA-LFS12K14B  
 HA-LFS701MB, HA-LFS11K1MB, HA-LFS15K1MB, HA-LFS701M4B, HA-LFS11K1M4B, HA-LFS15K1M4B  
 HA-LFS11K2B, HA-LFS15K2B, HA-LFS22K2B, HA-LFS11K24B, HA-LFS15K24B, HA-LFS22K24B

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWCE-16A-2C シース黒	ダイヤトレンド
②コネクタ	D/MS3106A10SL-4S(D190), ACA-12RL-MS10F	

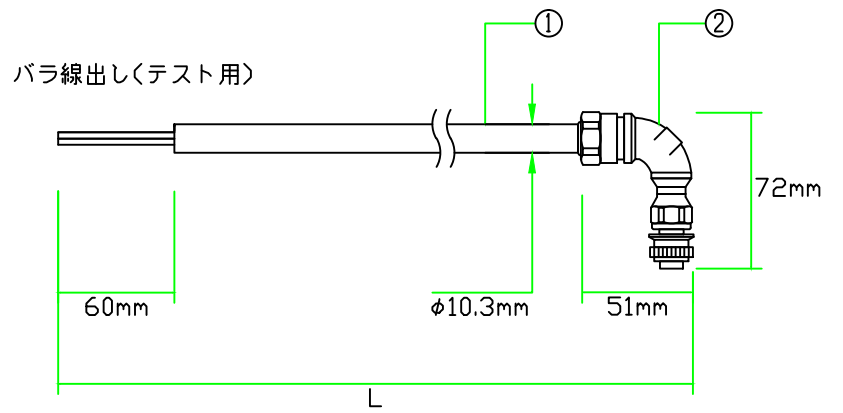

- ※ケーブル引出し方向を指定しない場合  
反負荷側引出しになります
- ※ケーブル引出し方向を指定する場合  
左図の方向記号を型式の末尾に追加してください  
(LD):負荷側 (LT):キー左側方向 (RT):キー右側方向  
例:負荷側に指定→DSVPWBKL-12BR-\*\*\*-E(LD)  
※引き出し方向によってはモータや装置へ  
干渉する恐れがあるためご注意ください

- ※マークチューブ付属
- ※許容曲げ半径: ケーブル外径の6倍以上

注意: 本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWBKL-12BR-***-E
	図番	09060804
	日付	14/04/09