


対応モータ

J4用: HG-KR053B, HG-KR13B, HG-KR23B, HG-KR43B, HG-KR73B
 HG-MR053B, HG-MR13B, HG-MR23B, HG-MR43B, HG-MR73B
 J3用: HF-KP053B, HF-KP13B, HF-KP23B, HF-KP43B, HF-KP73B
 HF-MP053B, HF-MP13B, HF-MP23B, HF-MP43B, HF-MP73B
 JN用: HF-KN053B, HF-KN13B, HF-KN23B, HF-KN43B

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWCE-16A-2C シース黒	ダイアトレンド
②コネクタ	CMV1-SP2S-L, CMV1-#22BSC-S2-100	DDK
③コネクタ	CM10-CR2P-S	DDK
④ケーブル	D3PWCF-20A-2C シース黒	ダイアトレンド
⑤コネクタ	JN4FT02SJ1-R, ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

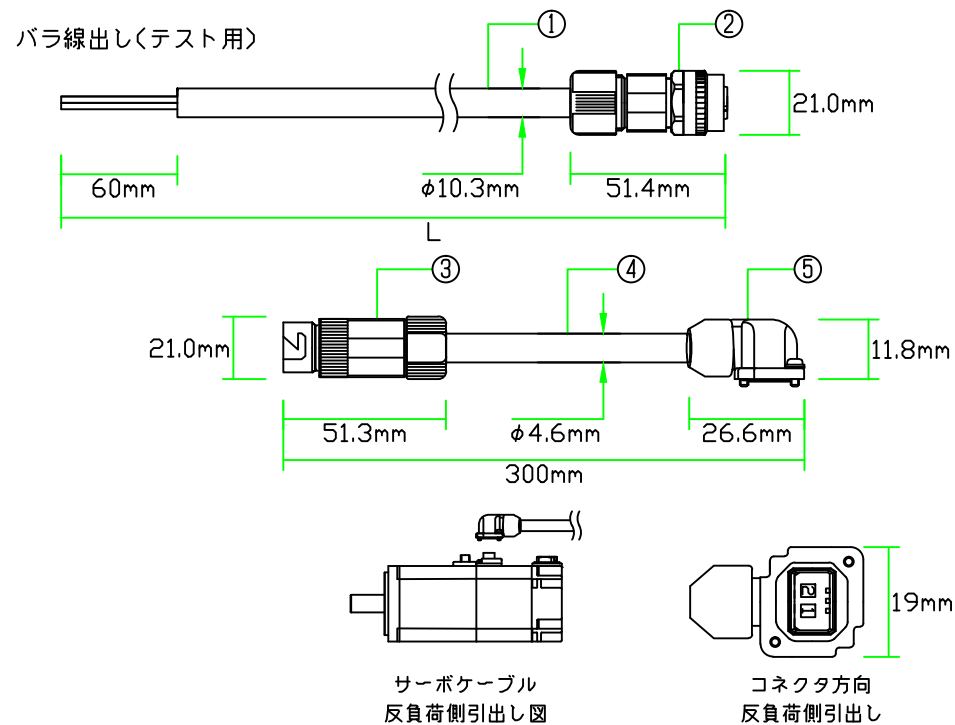

※マークチューブ付属
 ※許容曲げ半径: 61.8mm以上

注意: 本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイアトレンド株式会社	型式	DSVPWAP2-12BR-***-E
製品全長	公差		図番	10090308
10m未満	+100mm		日付	14/04/10
10m以上	+全長の3%			