

| AI1.0-8RD | | Y/G | J21DPM-06V-KX | |
|------------|--|-----|---------------|---|
| サーボアンプ J4側 | | | モータ側 | |
| E | | 赤 | 1A | E |
| U | | | 2A | U |
| V | | | 1B | V |
| W | | | 2B | W |
| | | 白 | | |
| | | 青 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



対応モータ

HG-AK0136, HG-AK0236, HG-AK0336

対応アンプ

MR-J4W2-0303B6, MR-J4-03A6, MR-J4-03A6-RJ

| 品名 | 仕様 | メーカー |
|-------|-------------------------------|-------------|
| ①圧着端子 | AI1.0-8RD | フェニックスコンタクト |
| ②ケーブル | D3PWCFE-18A-4C シース黒 | ダイヤトレンド |
| ③コネクタ | J21DPM-06V-KX,SJ2M-21GF-M1.0N | 日本圧着端子製造 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

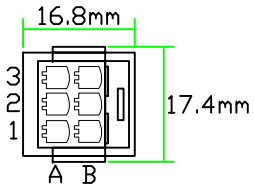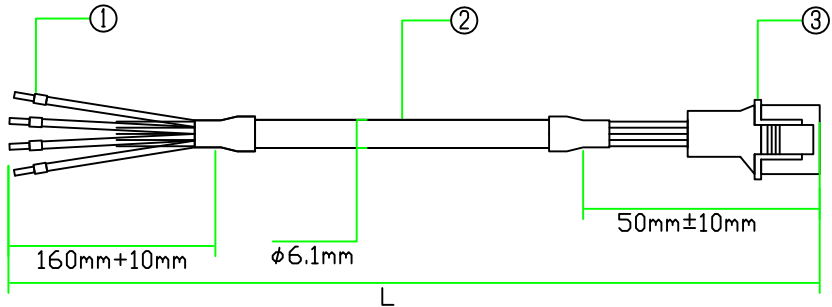

モータ側コネクタ
配線側から見た図

- ※可動用
- ※圧着端子側にマークチューブ付属
- ※三菱MR-J4W03PWCBL**M-H相当品
- ※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

| 製品全長Lに対する公差 | |
|-------------|--------|
| 製品全長 | 公差 |
| 10m未満 | +100mm |
| 10m以上 | +全長の3% |

| | | |
|-------------|----|-------------------|
| ダイヤトレンド株式会社 | 型式 | DSVPWAK-07P-***-E |
| | 図番 | 18111203 |
| | 日付 | 18/11/12 |