			CE05-8A22-23SD-D-BAS	
			CE3057-12A-2-D	
サーボアンプ J2S,J3,J4側			モータ側	
U		赤	A	U
V		白	B	V
W		青	C	W
E		Y/G	D	E(アース)
B1		茶	G	B1
B2		橙	H	B2
		注	シェル	E(アース)

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ

J4用:HG-RR103B,HG-RR153B,HG-UR152B
J3用:HC-LP102B,HC-LP152B,HC-RP103B,HC-RP153B,HC-UP152B
J2S用:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B
HC-SFS1524B,HC-SFS103B,HC-SFS153B
HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	AWM2586 600V AWG15×4C+AWG17×2C シース黒	
②コネクタ	CE05-8A22-23SD-D-BAS,CE3057-12A-2-D	DDK

バラ線出し(テスト用)

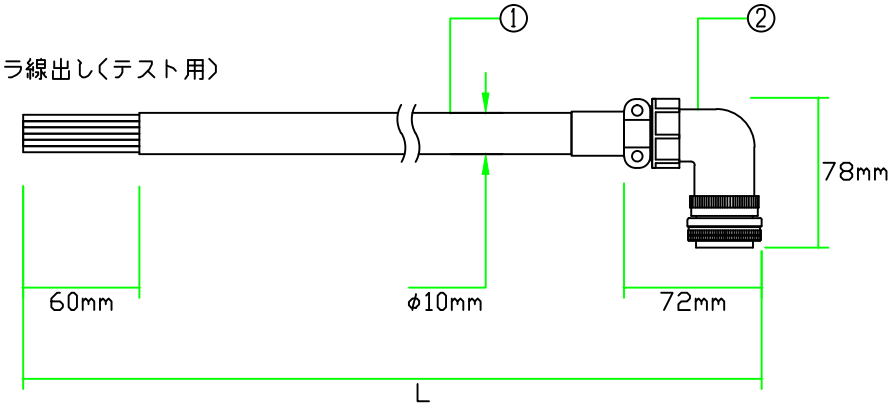



サーボモータ
コネクタ嵌合側から見た図

※ケーブル引出し方向を指定しない場合
反負荷側引出しになります
※ケーブル引出し方向を指定する場合
左図の方向記号を型式の末尾に追加してください
(LD):負荷側 (LT):キー左側方向 (RT):キー右側方向
例:負荷側に指定→DSVPWS1L-20BR-***-E(LD)
※引き出し方向によってはモータや装置へ
干渉する恐れがあるためご注意ください

※マークチューブ付属
※許容曲げ半径：90mm以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWS1L-20BR-***-E
	図番	10090616
	日付	14/04/08