| 170785-1 (U,V,W,E) | |
|---|---|
| VD2-4 (B1,B2) | |
| サーボアンプ J2S側 | |
| U | |
| V | |
| W | |
| E | |
| B1 | |
| B2 | |

| | CE05-8A22-23SD-D-BAS | |
|---|---|---|
| | CE3057-12A-2-D | |
| | モータ側 | |
| 赤 | A | U |
| 白 | B | V |
| 青 | C | W |
| Y/G | D | E(アース) |
| 茶 | G | B1 |
| 橙 | H | B2 |
| 注 | シェル | E(アース) |

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ
HC-RFS203B

| 品名 | 仕様 | メーカー |
|---|---|---|
| ①圧着端子 | 170785-1,VD2-4 | |
| ②ケーブル | AWM2586 600V AWG12×4C+AWG17×2C シース黒 | |
| ③コネクタ | CE05-8A22-23SD-D-BAS,CE3057-12A-2-D | DDK |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

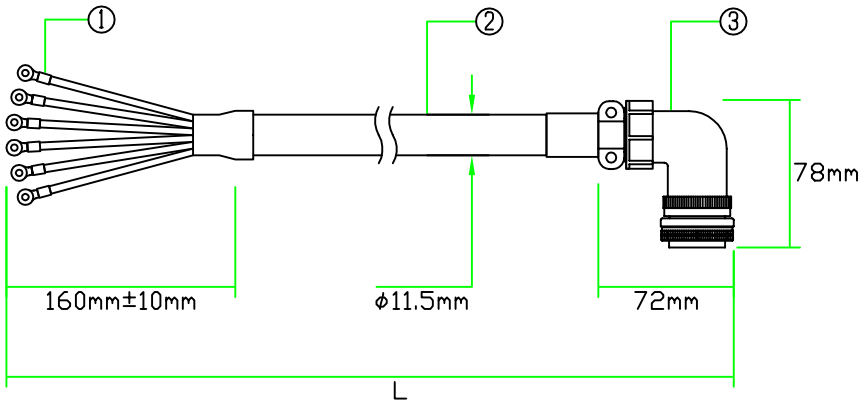




コネクタ嵌合側から見た図

※ケーブル引出し方向を指定しない場合
反負荷側引出しになります
※ケーブル引出し方向を指定する場合
左図の方向記号を型式の末尾に追加してください
(LD):負荷側 (LT):キー左側方向 (RT):キー右側方向
例:負荷側に指定→DSVPWS1L-35BM-***-E(LD)
※引き出し方向によってはモータや装置へ
干渉する恐れがあるためご注意ください

※圧着端子側にマークチューブ付属
※許容曲げ半径：110mm以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

| 製品全長Lに対する公差 | |
|---|---|
| 製品全長 | 公差 |
| 10m未満 | +100mm |
| 10m以上 | +全長の3% |

| ダイヤトレンド株式会社 | 型式 | DSVPWS1L-35BM-***-E |
|---|---|---|
| | 図番 | 10090620 |
| | 日付 | 10/09/06 |