



PoE スプリッター

PoE ハブ・PoE インジェクタからの電力とデータを分離し PoE に対応していないネットワーク機器に電力供給します。

PoEスプリッター

イーサネット



▶付属品



LAN ケーブル
DC ケーブル

RoHS

PoE
対応

IEEE
802.3
af/at
準拠


伝送速度
最大 1000
Mbps

DESP-GAT1

生産終了

- IEEE802.3af/at 規格準拠
- PoE 非対応機器が PoE 環境で動作可能
- 軽量 & 省スペース設計
- 給電用 DC プラグ付属：4 種類より選択
- 出力電圧：5V、9V、12V（スイッチにより切り替え）
- 最大 24W 電力の供給


■ PoE 非対応機器が PoE 環境で動作可能

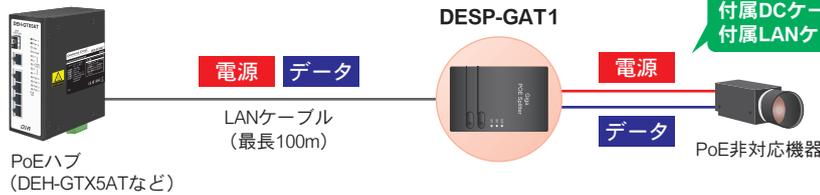

■仕様

規格	IEEE802.3af、IEEE802.3at
データレート	10/100/1000Mbps
入力電圧	DC48V/0.6A
出力電圧	5V/4.5A、9V/2.3A、12V/2A
入力電源条件	1/2 (+)、3/6 (-) または 4/5 (+)、7/8 (-)
DC プラグ規格 (外径×内径)	白：5.5 × 2.5mm 黄：4.8 × 1.7mm 青：5.5 × 2.1mm 赤：3.5 × 1.35mm 極性：センタープラス ⊖-⊕
DC ジャック (外径×内径)	5.5 × 2.1mm
LAN コネクタ	シールド付き RJ-45 × 2
LED 表示	選択電圧出力表示 (緑)
使用温度	-10 ~ 45℃
保存温度	-10 ~ 70℃
使用湿度	10 ~ 90%RH、結露なきこと
保存湿度	10 ~ 90%RH、結露なきこと
ケーブル長	LAN ケーブル：250mm、DC ケーブル：250mm
質量	本体：89g、LAN ケーブル：11.5g DC ケーブル：12.9g、DC プラグ：9.6g

■外形図

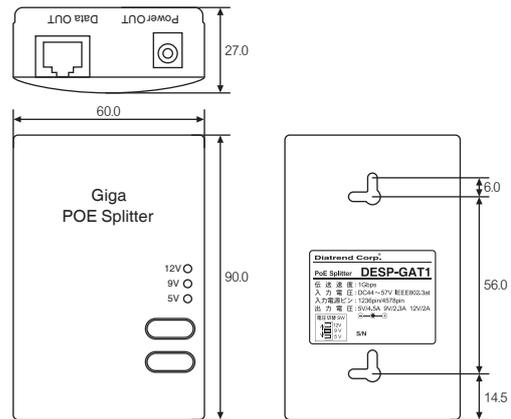

単位：mm



ダイアトレンド株式会社

www.diatrend.com

〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワー B 28F
e-mail info@diatrend.co.jp