

RS-485 分配器

シーケンサや GOT と三菱インバータをマルチドロップにて接続します。広域な動作温度に対応し、工場等の厳しい環境下でも使用可能です。

三菱インバータ用 RS-485 分配器（2 番 8 番 未接続）10 ポート

RoHS 即日

DMDH-10PN

最大 8 台までマルチドロップ接続

10ポート


動作温度 -25 ～ 70℃

DIN レール取り付け

複数の三菱インバータを一括管理。RS-485 通信用機能拡張ボード FX3G-485-BD-RJ をご使用の場合、汎用 LAN ケーブルのみで接続できます。接続台数を増やすことも可能です。



外形図 (単位 : mm)

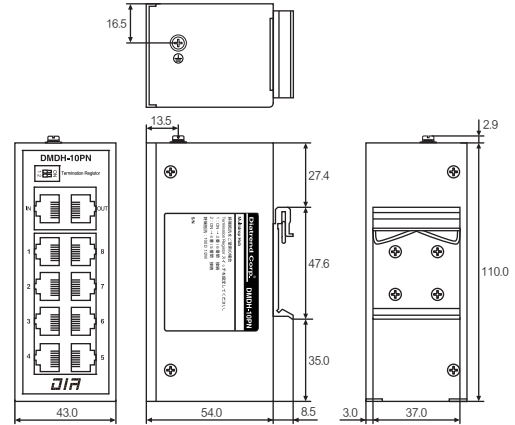

三菱インバータ用 RS-485 分配器（2 番 8 番 未接続）3 ポート

RoHS 即日

DMDH-3PN

3ポート


動作温度 -10 ～ 70℃

壁掛け取り付け

複数の三菱インバータを一括管理。RS-485 通信用機能拡張ボード FX3G-485-BD-RJ をご使用の場合、汎用 LAN ケーブルのみで接続できます。コンパクト設計＆ローコスト。



外形図 (単位 : mm)

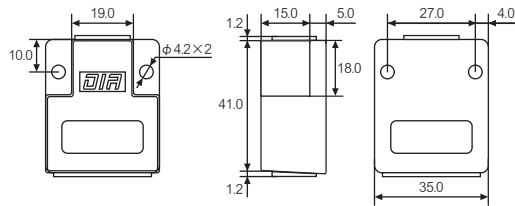


仕様

型式	DMDH-10PN
ポート数	10 ポート
コネクタ	RJ-45
ケース材質	IP40 スチール
動作温度	-25 ～ 70℃
保存温度	-40 ～ 85℃
動作湿度	5 ～ 95% RH、結露なきこと
保存湿度	5 ～ 95% RH、結露なきこと
本体重量	300g ※ 1

型式	DMDH-3PN
ポート数	3 ポート
コネクタ	RJ-45
ケース材質	PVC
動作温度	-10 ～ 70℃
保存温度	-10 ～ 70℃
動作湿度	5 ～ 95% RH、結露なきこと
保存湿度	5 ～ 95% RH、結露なきこと
本体重量	38g

FX3G-485-BD-RJ を使用しない場合


※ DMDH-3PN も同様

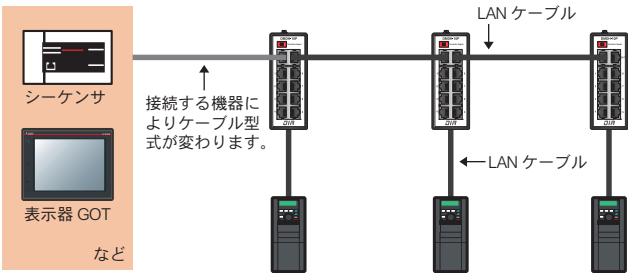


FX3G-485-BD-RJ を使用する場合

汎用 LAN ケーブルで接続できます。注 1

■ DMDH-10PN
OUT ポートを次の IN ポートにつなぐことにより複数台接続可能です。 ※ 2

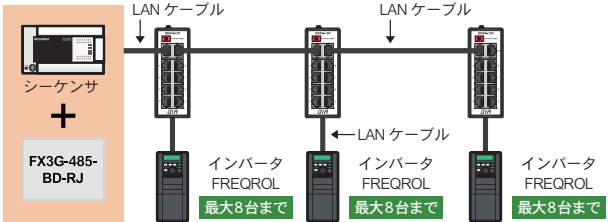

■ DMDH-3PN

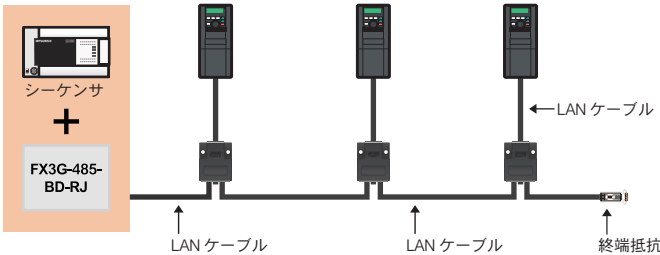

注 1) シーケンサ⇄分配器間はシールド付きのケーブルを使用し、シールドはコネクタの金属フレームに接続している物を使用してください
※ 1 : DIN レール取り付けマウントを含みます
※ 2 : シーケンサから最も遠方の分配器の終端抵抗を ON にしてください

