

Industrial PoE Switching Hub

ユーザーズマニュアル

産業用 PoE スイッチングハブ
DEH-GP8F2
8 ポート + SFP2 ポート
DEH-GP4F2
4 ポート + SFP2 ポート

Diatrend Corp.[®]

Man.No.24110103

このたびは、産業用 PoE スイッチングハブ DEH-GP8F2・DEH-GP4F2 をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書をよくお読みください。
本書は「DEH-GP8F2・DEH-GP4F2」のユーザーズマニュアルです。

★本製品の仕様、デザイン、マニュアルの内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 ★このマニュアルに記載された仕様等は 2024 年 11 月現在のものです。★Diatrend はダイヤトレンド株式会社の登録商標です。★その他の記載された社名及び製品名は、各社の商標または登録商標です。★本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。

最新情報については弊社ホームページをご覧ください。
製品情報も提供しております。

お寄せいただく質問の中で多いものを「よくあるご質問 FAQ」として掲載しておりますのでご利用ください。（「TOP」→「お問い合わせ・サポート」）
<https://www.diatrend.com/toiawase3.htm>

■ダイヤトレンドホームページ www.diatrend.com

Diatrend Corp.

ダイヤトレンド株式会社
〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 28F
商品購入に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9339
東京 (03) 4589-8002
技術に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9444
東京 (03) 4589-8001
e-mail info@diatrend.com

安全に関するご注意

お使いになる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
ご使用の際は必ずお守りください。

■お守りいただく内容の種類を次の絵表示で区分し説明しています。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」の内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

危険

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。



パソコンや周辺機器の指示する警告、注意を厳守する

動作不良の原因になります。



分解、改造、直接半田付けしない

発熱・発火・破裂のおそれがあります。

警告

この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。



本体に水等をかけたり、濡れた手で触れたりしない

感電のおそれがあります。

注意

この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



強い衝撃を与えない

本製品は精密電子機器ですので故障の原因になります。



煙が出たり、変なにおいがするときは電源を抜く

火災の原因になります。お買い上げ販売店または弊社に修理を依頼してください。



取り付け、取り外し時は電源を切ってから行う

感電や故障の原因になります。



取り付け方法に関わらず、使用する際は必ず接地する

感電や故障の原因になります。

概要

DEH-GP8F2・DEH-GP4F2 は、高い信頼性を持った産業用 PoE スイッチングハブです。
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 対応のイーサネットポートがそれぞれ 8 ポート・4 ポート、100BASE-FX/1000BASE-X 対応の SFP ポートが 2 ポート搭載されています。
SFP ポートが 2 ポート搭載されているため、光ファイバによる長距離通信を可能にし、光中継機としても使用できます。
PoE ポートは IEEE802.3af/at 準拠のため、1 ポートあたり最大 30W まで供給可能です。
DEH-GP8F2 では最大 240W、DEH-GP4F2 では最大 120W の大容量給電を実現します。

電源は DC48 ～ 57V の冗長入力となり、システムの信頼性を高めます。
動作温度範囲は -25 ～ 70℃ と広域であるため、過酷な産業環境下でも使用できます。
スイッチングハブと光メディアコンバータが 1 台にまとまり省スペース化に貢献します。
コンパクト設計で制御盤の省スペース化に貢献します。

特長

- ギガビットイーサネットポート
DEH-GP8F2：8 ポート
DEH-GP4F2：4 ポート
- ギガビット SFP ポート：2 ポート
- IEEE802.3af/at 規格準拠：大容量の PoE 対応機器に給電可能
DEH-GP8F2：（ポート 1 ～ 8：30W）（8 ポート合計最大 240W）
DEH-GP4F2：（ポート 1 ～ 4：30W）（4 ポート合計最大 120W）
- IEEE802.3af/at 自動検出機能：PoE 対応機器接続後、給電開始
- SFP ポートを搭載しているため、有線 LAN を光信号に変換し、ノイズに強く安定した通信を実現
- 最大 9kB までのジャンボフレーム機能搭載
- Auto MDI/MDI-X 機能対応：ストレート・クロスケーブルを自動判別
- オートネゴシエーション機能対応
：通信速度と通信モードを自動的に最適化
- 電源：DC48 ～ 57V（冗長電源）（※ 1）（逆極性保護）
- 電源ラインに DC2000V のサージ保護機能
- イーサネットポートに DC6000V の ESD 保護機能搭載
- 放熱性と高い耐久性を備えた IP40 の金属筐体採用
- DIN レール取り付けに対応

パッケージの中身を確認する

セットアップの前に下記に記載された項目が梱包されているか、また製品の状態を確認してください。

- DEH-GP8F2 または DEH-GP4F2 1 台
- DIN レール取り付けマウント（本体に付属）1 個

万一不足がございましたら、お買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。
シリアル No. は側面ラベルに記載しております。

（※ 1）1 系統での使用可能です。2 系統入力することにより電源の冗長化が可能です。

仕様		
型式	DEH-GP8F2	DEH-GP4F2
ネットワーク	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at	
インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X	
RJ-45 ポート数	8 ポート	4 ポート
SFP ポート数	2 ポート	2 ポート
PoE 給電ポート	ポート 1 ～ 8	ポート 1 ～ 4
PoE 給電方式	Alternative-A（データ線利用 1、2、3、6）	
PoE 給電電力（MAX）	ポート 1 ～ 8：30W（IEEE802.3af/at 準拠） 8 ポート合計：240W	ポート 1 ～ 4：30W（IEEE802.3af/at 準拠） 4 ポート合計：120W
伝送距離（MAX）	イーサネット：100m、光ファイバ：70km（※ 1）	
伝送速度（MAX）	1000Mbps	
LED	P1 P2 G1 G2	
MTBF	360,000 時間	
電源	DC48 ～ 57V（※ 2）（冗長電源）（※ 3）（逆極性保護）	
消費電力（MAX）	10W（PoE 無）/250W（PoE 有）	7W（PoE 無）/127W（PoE 有）
ESD 保護	DC6000V	
サージ保護	DC2000V	
ケース材質	IP40 スチール	
適合規格	CE/FCC（クラス A） EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32	
取付方法	DIN レール取り付け	
動作温度	-25 ～ 70℃	
保存温度	-40 ～ 85℃	
動作湿度	5 ～ 95％ RH、結露なきこと	
保存湿度	5 ～ 95％ RH、結露なきこと	
本体重量	590g（※ 4）	420g（※ 4）

（※ 1）光ファイバの伝送距離は SFP モジュールの仕様によります。
（※ 2）IEEE 802.3at に準拠して電力を供給する場合、安定した動作を確保するためには、50V 以上の電圧が必要です。
（※ 3）1 系統での使用可能です。2 系統入力することにより電源の冗長化が可能です。
（※ 4）DIN レール取り付けマウントを含みます。

LED 表示について

DEH-GP8F2・DEH-GP4F2の前面に、ネットワークのステータスを示すLEDが搭載されています。各LEDの表示内容は以下の通りです。


DEH-GP8F2

LED	色	状態	内容
P1	緑	点灯	電源 P1 が通電中
		消灯	電源 P1 が非通電
P2	緑	点灯	電源 P2 が通電中
		消灯	電源 P2 が非通電
G1	緑	点灯	光ファイバ接続中
		点滅	光ファイバデータの送受信中
		消灯	光ファイバ未接続
G2	緑	点灯	光ファイバ接続中
		点滅	光ファイバデータの送受信中
		消灯	光ファイバ未接続
1～8 (上側)	緑	点灯	接続中
		点滅	データの送受信中
		消灯	未接続
1～8 (下側)	緑	点灯	PoE 給電中
		消灯	PoE 未給電

DEH-GP4F2


LED	色	状態	内容
P1	緑	点灯	電源 P1 が通電中
		消灯	電源 P1 が非通電
P2	緑	点灯	電源 P2 が通電中
		消灯	電源 P2 が非通電
G1	緑	点灯	光ファイバ接続中
		点滅	光ファイバデータの送受信中
		消灯	光ファイバ未接続
G2	緑	点灯	光ファイバ接続中
		点滅	光ファイバデータの送受信中
		消灯	光ファイバ未接続
1～4 (上側)	緑	点灯	接続中
		点滅	データの送受信中
		消灯	未接続
1～4 (下側)	緑	点灯	PoE 給電中
		消灯	PoE 未給電

DEH-GP8F2

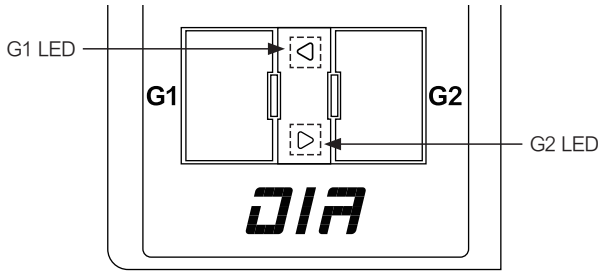


外形図

DEH-GP8F2

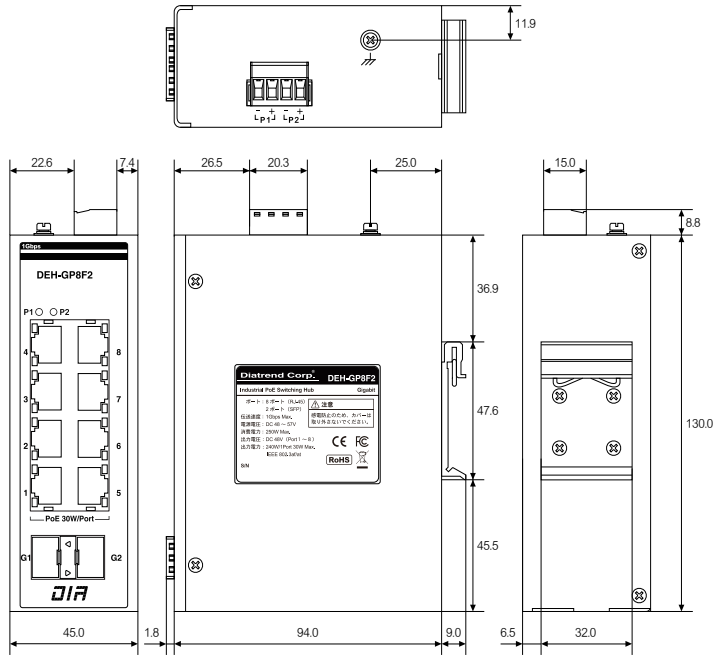

DEH-GP4F2

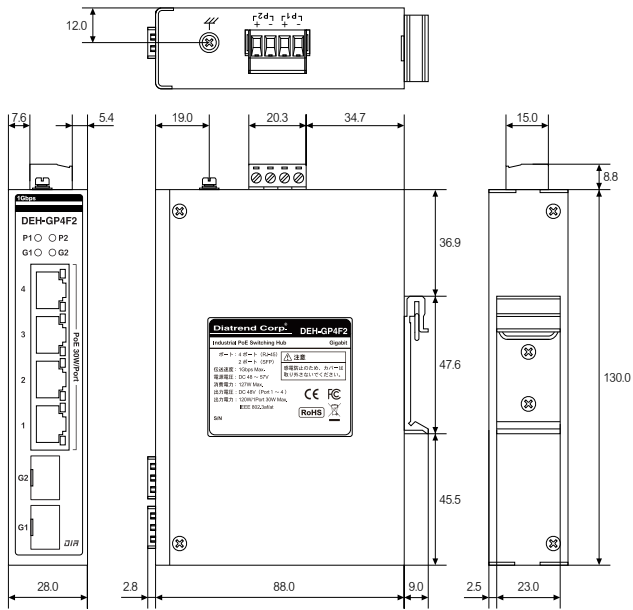


単位：mm


電源接続

DEH-GP8F2・DEH-GP4F2は、DC48～57V電源をP1/P2どちらか一方に入力すると使用できます。2系統入力することで電源の冗長化（二重化）が可能です。プラス線とマイナス線を端子台の+端子と-端子にそれぞれ正しく接続します。電力が供給されると正面のLEDのP1/P2は緑色に点灯します。

DEH-GP8F2

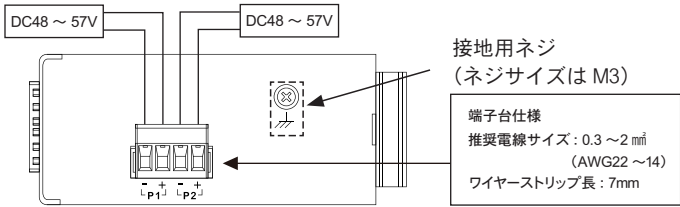

DEH-GP4F2

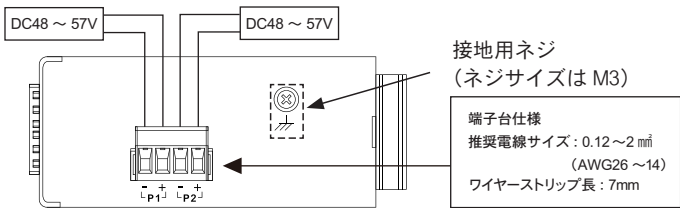

【注意事項】


DEH-GP8F2・DEH-GP4F2の上面には接地用ネジが用意されています。取り付け方法に関わらず、安全上必ず接地してください。

DIN レール取り付け

DEH-GP8F2・DEH-GP4F2はDINレール取り付け可能です。

DINレール取り付けキットは、製品出荷時にDEH-GP8F2・DEH-GP4F2に取り付けられています。取付方法は下記になります。

- ① DINレール取付金具の中央部あたりをDINレール上部に当てる
- ②そのまま下に本体を下ろす
- ③必ずDINレールが拡大図の位置に嵌まっていることを確認し、本体の下部をDINレールにカチッと音が鳴るまで押し当てる

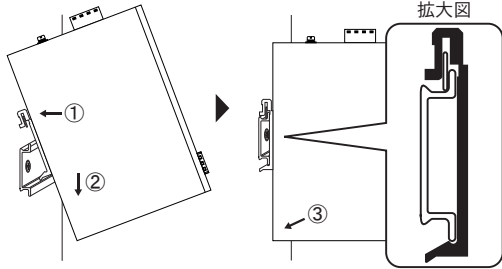

トラブルシューティング

1. P1あるいはP2のLEDが点灯しません。
電源アダプタの容量や電源コードを確認して下さい。
2. DEH-GP8F2のポート1～8、DEH-GP4F2のポート1～4のLED（上側）が点灯しません。
LANケーブルが正しく接続されているか、接続先の機器が正常に稼働しているかを確認してください。
3. DEH-GP8F2のポート1～8、DEH-GP4F2のポート1～4のLED（下側）が点灯しません。
PoE対応機器に接続されているか確認してください。
4. SFPモジュールを使用しているのにG1/G2のLEDが点灯せず通信ができません。
SFPモジュール、または光ファイバケーブルが正しく接続されているか確認してください。

上記項目を確認したにも関わらずパケットが伝送されない場合は、再度ネットワーク構成状況を確認してください。

アフターサービスについて

■アフターサービス

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、保証規定の内容に基づき修理致します。修理の際は、お買い上げ販売店または直接弊社にご依頼ください。

■保証規定

- ①保証期間は弊社から出荷して12ヶ月とします。
- ②保証期間内に正常なご使用状態で万一故障した場合には、無償で修理致します。
- ③保証期間内でも次のような場合には有償修理となります。
 - (1) 取り扱い上の誤りによる故障及び損傷
 - (2) お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
 - (3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧等による故障及び損傷
- ④次のような場合、有償でも修理できない場合があります。
 - (1) 内部基板が焼損して、修理価格が高額になる場合
 - (2) 不当な改造や修理による故障及び損傷
 - (3) このマニュアルに記載されていない方法で使用された場合
- ⑤弊社はいかなる場合もお客様の逸失利益、特別な事情から生じた損害及び第三者からお客様に対してなされた損害賠償請求に基づく損害について一切責任を負いません。
- ⑥本保証内容は、日本国内においてのみ有効です。
本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。海外への持ち出しに関しましてはお客様の責任において法令に従い実施されるものと致します。
本製品は外国為替及び外国貿易法の「リスト規制品」に該当しません。日本国外への持ち出しの際も、国連武器禁輸国・地域（輸出令別表第3の2の地域）を除き、輸出許可申請は必要ありません。
本製品はキャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第1の16項に該当します。キャッチオール規制で定められている要件に該当する場合は輸出許可が必要です。

【安全保障貿易管理関連について】
経済産業省 安全保障貿易管理 (<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>)
財団法人 安全保障貿易情報センター (<https://www.cistec.or.jp/>)

■関連製品のご案内

▶▶ <https://www.diatrend.com>

【SFP モジュール】

SFP □ □ -w

- SFP タイプ
- ホットスワップ機能に対応しており通電中の着脱可能

▶ SFP □ B □ -w

- BiDi SFP タイプ
- ホットスワップ機能に対応しており通電中の着脱可能

【DC48V 出力 AC100V 電源】

▶ ユニット型電源 KLNA □ F-48

- 入力：AC85～264V
- 出力：DC48V 2.5A/5A

【LAN 用ケーブル（コネクタ加工）】

▶ DXCAB- □ - □ (**M)

- カテゴリ 6 対応 / カテゴリ 5e 対応
- ストレートケーブル / クロスケーブル

【光ファイバケーブル】

▶ DFC- □ DLC- □

- マルチモード / シングルモード対応
- 屋外用や屋内用等、用途に合わせたラインナップ
- 詳細についてはお問い合わせください。

【PoE スプリッター】

▶ DESP-GAT3

- IEEE802.3af/at に準拠
- PoE 非対応機器が PoE 環境で動作可能
- 出力電圧：5V、12V、24V（スイッチにより切り替え）
- 最大消費電力 24W の機器に電力供給が可能