インタフェースコンバータ フルセットバッグ

接続可能な三菱製機器は 10 機種以上の最強セット

セット内容は DIFC-U4M、DUAB30M/1G、DFX-422CAB、DQ-CABN、スクリュードライバーの 5 点です。 各ケーブル単体でのご使用、組み合わせてのご使用により接続可能な三菱製機器は 10 機種以上となりケーブル選定不要です。

インタフェースコンバータ フルセットバッグ

RS-232C RS-422 () USB

DIFC-FSB1 生産終了





● データ保存可能

メモリ機能内蔵ケーブル DIFC-U4M、 DUAB30M/1G 付属 ▶ドライバ・マニュアル・プログラム などの保存が可能

● 持ち運びが便利

専用のキャリーバックにスッキリ収納

注 1) CPU にミニ DIN6P ポートが搭載されている機種に限ります

注 2) CPUにUSBポートが搭載されている機種に限ります



■ セット内容




注3) GOT に USB ポートが搭載されている機種に限ります

注 4) GOT にミニ DIN6P ポートが搭載されている機種に限ります

■ 接続形態

▶ MELSEC-Q/Q モーションコントローラ CPU 対応

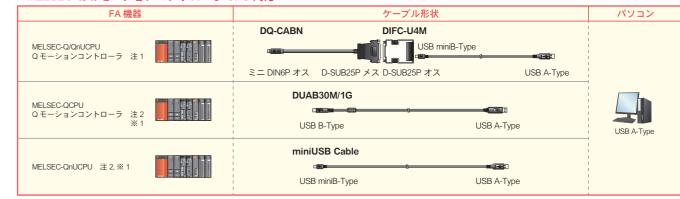

▶ MELSEC-QnA/A/A モーションコントローラ CPU 対応

FA 機器	ケーブル形状	パソコン
MELSEC-QnA/ACPU Aモーションコントローラ	DIFC-U4M USB miniB-Type D-SUB25P オス USB A-Type	USB A-Type

▶ MELSEC-FXCPU 対応

FA 機器	ケーブル形状	パソコン
MELSEC-FX3G(USB ポート)CPU ※ 1	miniUSB Cable USB miniB-Type USB A-Type	
MELSEC-FX(≷ = DIN8P)CPU	DFX-422CAB DIFC-U4M USB miniB-Type ミニ DIN8P オス D-SUB25P メス D-SUB25P オス USB A-Type	USB A-Type
MELSEC-FX(D-SUB25P)CPU ※ 2	DIFC-U4M USB miniB-Type D-SUB25P オス USB A-Type	

▶ GOT1000/A900/F900 対応

FA 機器	ケーブル形状	パソコン
GT16 GT15 GT11 GT10 注3.※1	miniUSB Cable □ □ □ USB miniB-Type USB A-Type	
GT10 注4	DQ-CABN DIFC-U4M USB miniB-Type	USB A-Type
GOT1000 ハンディ F920 ハンディ	ミニ DIN6P オス D-SUB25P メス D-SUB25P オス USB A-Type	

▶ 三菱インバータ対応

FA 機器	ケーブル形状		パソコン
インバータ FREQROL-A700 ※1	DUAB30M/1G USB B-Type	USB A-Type	
インバータ FREQROL-E700 ※1	miniUSB Cable USB miniB-Type	■ USB A-Type	USB A-Type

▶ 三菱 AC サーボアンプ対応

FA 機器	ケーブル形状	パソコン
サーボアンプ MELSERVO-J3W MELSERVO-J3 MELSERVO-JN ※1	miniUSB Cable USB miniB-Type USB A-Type	USB A-Type

- 注 1) CPU にミニ DIN6P ポートが搭載されている機種に限ります
- 注 2) CPU に USB ポートが搭載されている機種に限ります
- 注3) GOTにUSBポートが搭載されている機種に限ります
- 注 4) GOT にミニ DIN6P ポートが搭載されている機種に限ります

※1:接続機器側のドライバが必要です 詳細については接続対象のFA機器メーカーにお問い合わせください

※2: MELSEC-FX(D-SUB25P)CPU に接続の際は、 CPU の前面カバーを取り外していただく必要がございます Diatrond Corp

〒 530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワー B 28F e-mail info@diatrend.co.jp