

産業用無線 LAN アダプタ

DAP-P2

MIMOで途切れにくい通信を実現

- 設定ソフト Webから
- 動作温度 -20 ~ 70℃
 - Auto MDI/MDI-X
 - ポール取り付け
 - 壁掛け取り付け
 - 保護構造 IP55



2 × 2 MIMO 通信を行うことにより、最大 300Mbps の高速通信に対応します。PoE 給電対応のため、近くにコンセントがない場所に設置する場合でも LAN ケーブル 1 本で導入可能です。

▶ 付属品



AC アダプタ
専用 PoE アダプタ

注：付属の専用 PoE アダプタ及び AC アダプタは DAP-P2 専用です。他の機器に使用しないでください

※：専用 PoE アダプタを使用する場合は、最長 50m まで PoE 接続可能です

仕様

ネットワーク規格	ワイヤレス イーサネット	IEEE802.11 b/g/n IEEE802.3 /u
電波周波数		2.4GHz
伝送速度 (MAX)	2.4GHz イーサネット	300Mbps 11n 時 100Mbps
ポート数		RJ-45：1 ポート (パッシブ PoE)
標準アンテナ 注 1		5dBi 無指向アンテナ 2 本
ユーティリティソフトウェア		設定ユーティリティ (Web ブラウザからアクセス)
対応 Web ブラウザ		Google Chrome、Mozilla Firefox
セキュリティ		WEP、WPA、WPA2、WPA&WPA2、IEEE802.1X 認証
電源		パッシブ PoE 給電 (専用 PoE アダプタ) (最大 50m)
専用 PoE アダプタ※ 1		入力 100 ~ 240V (AC アダプタ) ※ 2 出力 DC24V/1.0A (AC アダプタ)
消費電力 (MAX)		12W
MTBF		62,618 時間
適合規格		TELEC、EN55022/24、EN60950、EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-11、FCC 15B/C、EN300328 V181、EN301489-1/17
取付方法		ポール取り付け、壁掛け取り付け
動作温度		-20 ~ 70℃
保存温度		-40 ~ 70℃
動作湿度		10 ~ 95% RH、結露なきこと
保存湿度		10 ~ 95% RH、結露なきこと
保護構造		IP55
外形寸法 (W × D × H)		110.9 × 30.9 × 255.6mm (アンテナ部及び突起部含まず)
本体重量		520g (アンテナ及び付属品含まず)

注 1：指定のアンテナ以外でのご使用は電波法違反となります
また、電波法は日本国内のみ取得しています

※ 1：付属の PoE アダプタは DAP-P2 以外に使用しないでください

※ 2：AC アダプタは ~ AC240V の対応ですが付属の AC コードは ~ 125V までとなっております

▶ 長距離通信を可能にする DAP-P2 専用オプションアンテナをご用意しております。

指向性

DMPAT-2414




- 屋外用
- MIMO 対応
- 周波数帯域：2400 ~ 2500MHz
- 最大利得：14 dBi

- 動作温度：-40 ~ 80℃
- 保存温度：-40 ~ 85℃
- 外形寸法：230 × 230mm
- IP 55

※：同軸ケーブル、セット品についてはダイアトレンドホームページをご覧ください

RoHS

外形図 (単位：mm)

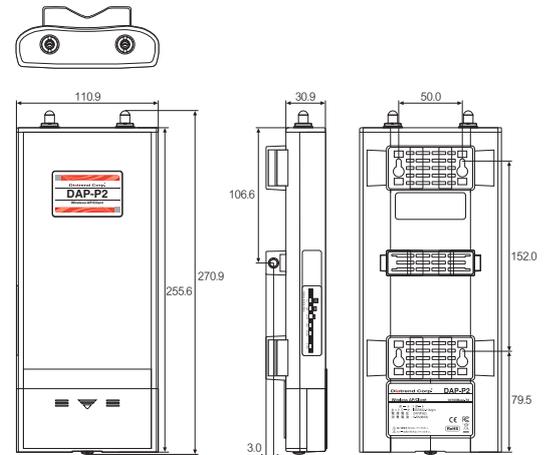


※ 付属アンテナ取り付け時の寸法についてはホームページの外形図をご確認ください


接続例

注) 指定のアンテナ以外でのご使用は電波法違反となります
また、電波法は日本国内のみ取得しています

■ アクセスポイントモード / ワイヤレスクライアントモード

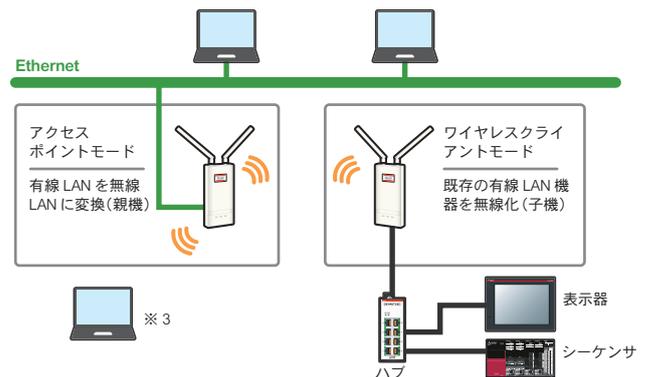

■ ブリッジリピーターモード / AP リピーターモード

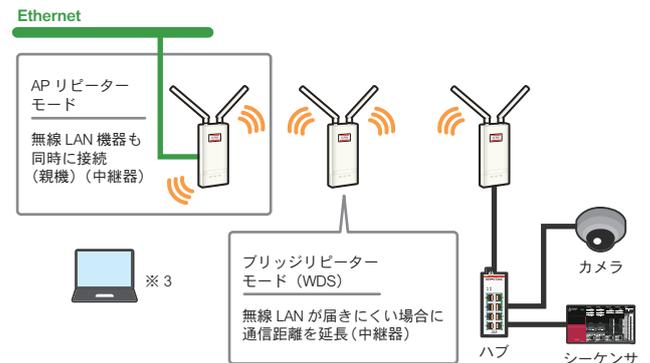

※ 3：IEEE802.11b/g/n 無線 LAN に対応したパソコンをご使用ください