

産業用イーサネットスイッチングハブ

広域な動作温度に対応、耐環境性・耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも安心してご使用いただけます。CC-Link IE フィールドネットワークに対応しております。2 列のポート配置で高さを抑えた省スペース設計です。

ギガビットタイプ 8 ポート

DEH-GTX8C *CC-Link IE Field*

高さを抑えた省スペース設計

イーサネット
8
ポート

冗長電源

サージ保護 / ESD 保護

動作温度 -25 ~ 70℃


Auto MDI/MDI-X

DIN レール取り付け



ポートを縦 1 列に配置した従来製品に比べ、高さを 3cm 抑えました。最大 9kB までのジャンプフレーム機能、オートネゴシエーション機能搭載で、スムーズな大容量データ通信を実現します。

外形図 (単位 : mm)

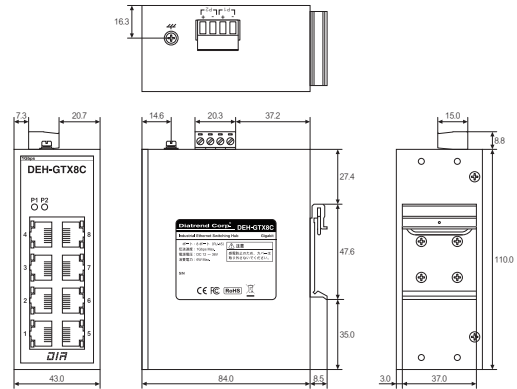

単位 : mm

仕様

型式	DEH-GTX8C
ネットワーク	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ポート数	8 ポート
コネクタ	RJ-45
伝送距離 (MAX)	100m
伝送速度 (MAX)	1000Mbps
LED	P1 P2
MTBF	560,000 時間
電源	DC12 ~ 36V (冗長電源) ※ 1 (逆極性保護)
リレー出力	-
消費電力 (MAX)	6W
ESD 保護	DC6000V
サージ保護	DC2000V
ケース材質	IP40 スチール
適合規格	CE/FCC (クラス A)、EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32
取付方法	DIN レール取り付け
動作温度	-25 ~ 70℃
保存温度	-40 ~ 85℃
動作湿度	5 ~ 95% RH、結露なきこと
保存湿度	5 ~ 95% RH、結露なきこと
本体重量	430g ※ 2

※ 1 : 1 系統での使用可能 2 系統入力することにより電源の冗長化可能

※ 2 : DIN レール取り付けマウントを含みます