


| | |
|----------------------|---|
| 1-172169-9,1473226-1 | |
| 316454-1 | |
| DSVEN-J3EK側 | |
| P5 | 7 |
| LG | 8 |
| MR | 1 |
| MRR | 2 |
| MD | 4 |
| MDR | 5 |
| BAT | 3 |
| CONT | 6 |
| SHD | 9 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



| | |
|-------------|------|
| 1674320-1 | |
| (2174053-1) | |
| 検出器側 | |
| 3 | P5 |
| 6 | LG |
| 5 | MR |
| 4 | MRR |
| 8 | MD |
| 7 | MDR |
| 2 | BAT |
| 1 | CONT |
| 9 | SHD |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

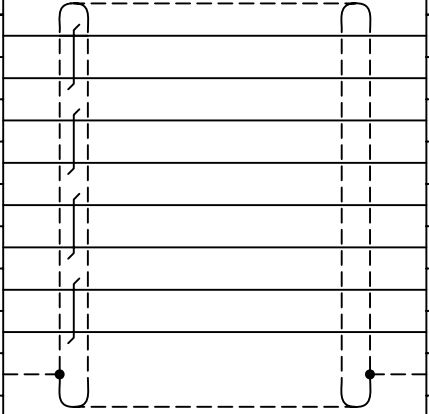

対応モータ

- J4用: HG-KR053(B), HG-KR13(B), HG-KR23(B), HG-KR43(B), HG-KR73(B)
HG-MR053(B), HG-MR13(B), HG-MR23(B), HG-MR43(B), HG-MR73(B)
- J3用: HF-KP053(B), HF-KP13(B), HF-KP23(B), HF-KP43(B), HF-KP73(B)
HF-MP053(B), HF-MP13(B), HF-MP23(B), HF-MP43(B), HF-MP73(B)
- JN用: HF-KN053(B), HF-KN13(B), HF-KN23(B), HF-KN43(B)

| 品名 | 仕様 | メーカー |
|-------|-------------------------------|-------------|
| ①コネクタ | 1-172169-9,1473226-1,316454-1 | タイコエレクトロニクス |
| ②ケーブル | UL2464 AWG26×4P ツイストペアシールド | |
| ③コネクタ | 1674320-1(2174053-1) | タイコエレクトロニクス |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

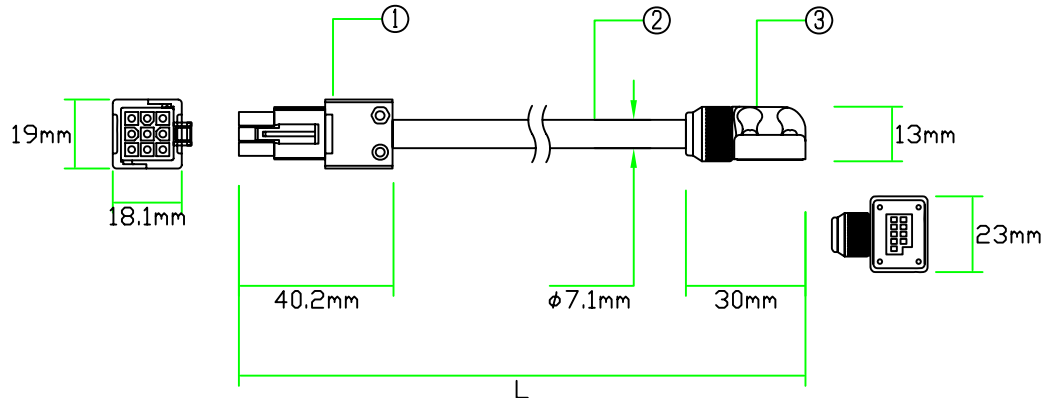

※三菱MR-J3JCBL03M-A1-L相当品
 ※中継タイプ
 ※アンプ側との接続には別途アンプ側ケーブル(DSVEN-J3EK-***))が必要

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

| | | | | | |
|-------------|------|--------|-------------|----|-------------|
| 製品全長Lに対する公差 | 製品全長 | 公差 | ダイヤトレンド株式会社 | 型式 | DSVEN-J3JA1 |
| 10m未満 | | +100mm | | 図番 | 08032905 |
| 10m以上 | | +全長の3% | | 日付 | 14/02/06 |
| | | | | | |