

産業用イーサネットスイッチングハブ

広域な動作温度に対応、耐環境性・耐久性に優れ、厳しい産業環境下でも安心してご使用いただけます。フロントアクセス設計により、狭い場所にも設置が実現可能になり、メンテナンスをより快適にします。

ギガビットタイプ 8 ポート

DEH-GTX8U CC-Link IE Field

多彩な取り付けを叶えるフラットタイプ


イーサネット
8
ポート

- 冗長電源
- サージ保護 / ESD 保護
- 動作温度 -10 ~ 60℃
- Auto MDI/MDI-X
- DIN レール取り付け
- 壁掛け取り付け



DIN レール取り付け、壁掛け取り付けに加え、マグネット取り付けにも対応。様々な場所に取り付けることができます。極限まで奥行きを薄くしたデザインで省スペース化に貢献します。

外形図 (単位 : mm)

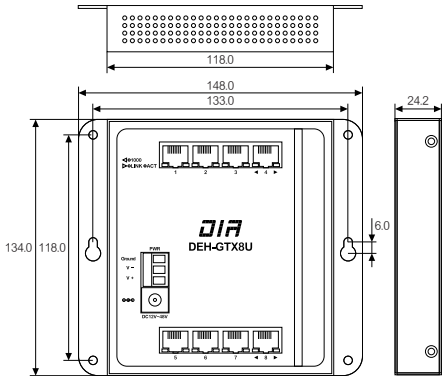

RoHS

仕様

型式	DEH-GTX8U
ネットワーク	IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x
インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T
ポート数	8 ポート
コネクタ	RJ-45
伝送距離 (MAX)	100m
伝送速度 (MAX)	1000Mbps
LED	PWR
MTBF	50,000 時間
電源	DC12 ~ 48V (冗長電源) ※ 1 (逆極性保護)
消費電力 (MAX)	6W
ESD 保護	DC6000V
サージ保護	DC1000V
ケース材質	IP30 スチール
適合規格	CE/FCC (クラス A) EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5、 EN61000-4-6、EN61000-4-8、EN61000-4-11 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32
取付方法	DIN レール取り付け、壁掛け取り付け、マグネット取り付け
動作温度	-10 ~ 60℃
保存温度	-20 ~ 70℃
動作湿度	5 ~ 95% RH、結露なきこと
保存湿度	5 ~ 95% RH、結露なきこと
重量	本体 : 498g マグネット : 20g 取り付け金具 : 40g

※ : 1 系統での使用可能 2 系統入力することにより電源の冗長化可能



ダイヤトレンド株式会社
www.diatrend.com

〒 530-0011 大阪市北区大深町 3-1 グランフロント大阪タワー B 28F
e-mail info@diatrend.com