

|                    |    |     |                          |        |
|--------------------|----|-----|--------------------------|--------|
| F35FDC-04V-K       |    | Y/G | KN4FT04SJ1-R             |        |
| LF3F-41GF-P2.0     |    |     | ST-TMH-S-C1B-100-(A534G) |        |
| サーボアンプ JN,J3W,J4W側 |    |     | モータ側                     |        |
| E                  | 2A |     | 1                        | E(アース) |
| U                  | 1B |     | 2                        | U      |
| V                  | 2B | 3   | V                        |        |
| W                  | 1A | 4   | W                        |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |
|                    |    |     |                          |        |



赤  
白  
青

対応モータ


J4W用: HG-KR053(B),HG-KR13(B),HG-KR23(B),HG-KR43(B),HG-KR73(B)  
 HG-MR053(B),HG-MR13(B),HG-MR23(B),HG-MR43(B),HG-MR73(B)  
 J3W用: HF-KP053(B),HF-KP13(B),HF-KP23(B),HF-KP43(B),HF-KP73(B)  
 HF-MP053(B),HF-MP13(B),HF-MP23(B),HF-MP43(B),HF-MP73(B)

注意:アンプとモータの組合せについては三菱ACサーボ用カタログまたは技術資料をご確認ください

| 品名    | 仕様                                    | メーカー    |
|-------|---------------------------------------|---------|
| ①コネクタ | F35FDC-04V-K,LF3F-41GF-P2.0           | 日本圧着端子  |
| ②ケーブル | D3PWCFE-18A-4C シース黒                   | ダイアトレンド |
| ③コネクタ | KN4FT04SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G) | 日本航空電子  |
|       |                                       |         |
|       |                                       |         |
|       |                                       |         |
|       |                                       |         |
|       |                                       |         |

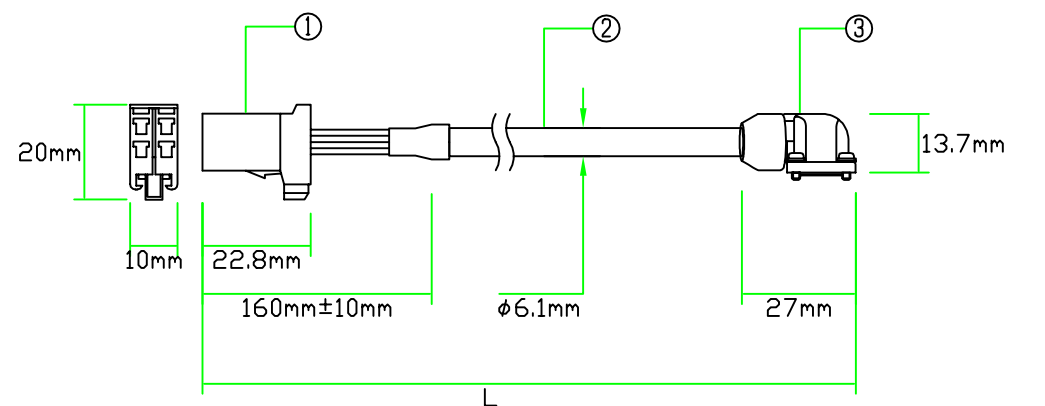

サーボケーブル  
負荷側引出し図



コネクタ方向  
負荷側引出し

※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

|             |        |    |                   |
|-------------|--------|----|-------------------|
| 製品全長Lに対する公差 |        | 型式 | DSVPWA1-07W-***-E |
| 製品全長        | 公差     | 図番 | 11072807          |
| 10m未満       | +100mm | 日付 | 11/07/28          |
| 10m以上       | +全長の3% |    |                   |

ダイアトレンド株式会社