			CMV1-AP2S-L	
			CMV1-#22BSC-S2-100	
電磁ブレーキ用電源(DC24V)側			モータ側	
B1		黒1	1	B1
B2		黒2	2	B2

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWCE-16A-2C シース黒	ダイヤトレンド
②コネクタ	CMV1-AP2S-L,CMV1-#22BSC-S2-100	DDK

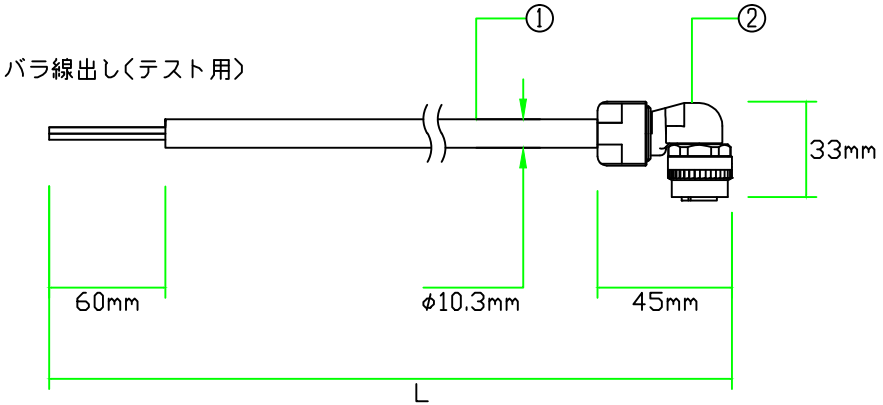



※ケーブル引出し方向を指定しない場合
反負荷側引出しになります
※ケーブル引出し方向を指定する場合
左図の方向記号を型式の末尾に追加してください
(LD):負荷側 (LT):キー左側方向 (RT):キー右側方向
例:負荷側に指定→DSVPWB1L-12BR-***-E(LD)
※引き出し方向によってはモータや装置へ
干渉する恐れがあるためご注意ください

※マークチューブ付属
※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上

対応モータ

J4用:HG-SR51B,HG-SR81B,HG-SR121B,HG-SR201B,HG-SR301B,HG-SR421B
HG-SR52B,HG-SR102B,HG-SR152B,HG-SR202B,HG-SR352B,HG-SR502B,HG-SR702B
HG-SR524B,HG-SR1024B,HG-SR1524B,HG-SR2024B,HG-SR3524B,HG-SR5024B,HG-SR7024B
HG-JR53B,HG-JR73B,HG-JR103B,HG-JR153B,HG-JR203B
HG-JR353B,HG-JR503B,HG-JR703B,HG-JR903B
HG-JR534B,HG-JR734B,HG-JR1034B,HG-JR1534B,HG-JR2034B
HG-JR3534B,HG-JR5034B,HG-JR7034B,HG-JR9034B
J3用:HF-SP51B,HF-SP81B,HF-SP121B,HF-SP201B,HF-SP301B,HF-SP421B
HF-SP52B,HF-SP102B,HF-SP152B,HF-SP202B,HF-SP352B,HF-SP502B,HF-SP702B
HF-SP524B,HF-SP1024B,HF-SP1524B,HF-SP2024B,HF-SP3524B,HF-SP5024B,HF-SP7024B
HF-JP53B,HF-JP73B,HF-JP103B,HF-JP153B,HF-JP203B
HF-JP353B,HF-JP503B,HF-JP703B,HF-JP903B
HF-JP534B,HF-JP734B,HF-JP1034B,HF-JP1534B,HF-JP2034B
HF-JP3534B,HF-JP5034B,HF-JP7034B,HF-JP9034B

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWB1L-12BR-***-E
	図番	10090607
	日付	14/04/09