| | |
|---|---|
| | |
| サーボアンプ J2S,J3,J4側 | |
| U | |
| V | |
| W | |
| E | |
| B1 | |
| B2 | |

| | | |
|---|---|---|
| 赤 | | |
| 白 | | |
| 青 | | |
| Y/G | | |
| 茶 | | |
| 橙 | | |
| | | |

| CE05-6A22-23SD-D-BSS | |
|---|---|
| CE3057-12A-2-D | |
| モータ側 | |
| A | U |
| B | V |
| C | W |
| D | E(アース) |
| G | B1 |
| H | B2 |
| シェル | E(アース) |

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ
J4用：HG-RR203B
J3用：HC-RP203B
J2S用：HC-RFS203B

| 品名 | 仕様 | メーカー |
|---|---|---|
| ①ケーブル | AWM2586 600V AWG12×4C+AWG17×2C シース黒 | |
| ②コネクタ | CE05-6A22-23SD-D-BSS,CE3057-12A-2-D | DDK |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

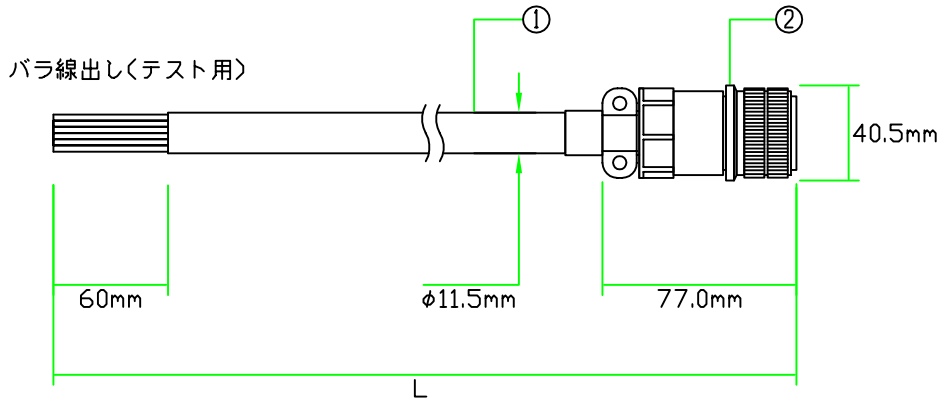


※マークチューブ付属
※許容曲げ半径：110mm以上
※三菱コネクタMR-PWCNS1相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

| 製品全長Lに対する公差 | |
|---|---|
| 製品全長 | 公差 |
| 10m未満 | +100mm |
| 10m以上 | +全長の3% |

| | | |
|---|---|---|
| ダイヤトレンド株式会社 | 型式 | DSVPWS1-35BR-***-E |
| | 図番 | 07122723 |
| | 日付 | 07/12/27 |