



AI1.5-8BK (U,V,W)			CE05-8A22-23SD-D-BAS	
VD2-4 (E,B1,B2)			CE3057-12A-1-D,CE3420-12-3	
サーボアンプ J2S,J3,J4側			モータ側	
U		赤	A	U
V		白	B	V
W		黒	C	W
E		緑	D	E(アース)
B1		黄	G	B1
B2		茶	H	B2
			シェル	E(アース)

注: コネクタ構造によりシェルと短絡

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	AI1.5-8BK,VD2-4	
②ケーブル	AWM2586 600V AWG17×6C シース黒	
③コネクタ	CE05-8A22-23SD-D-BAS,CE3057-12A-1-D,CE3420-12-3	DDK

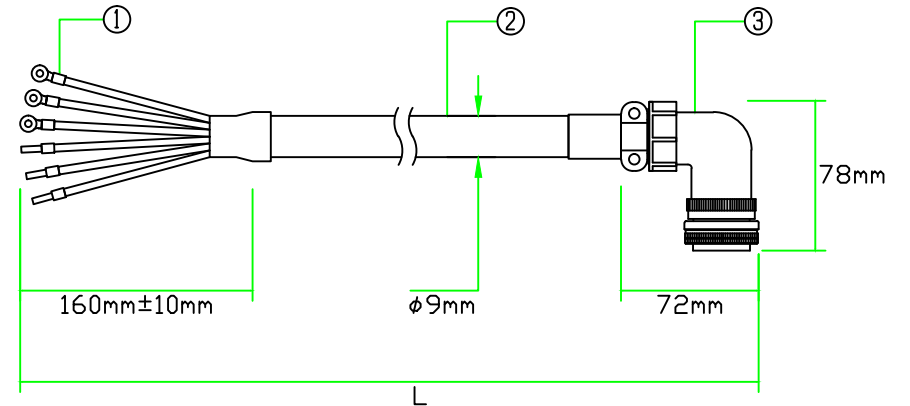

※ケーブル引出し方向を指定しない場合
反負荷側引出しになります
※ケーブル引出し方向を指定する場合
左図の方向記号を型式の末尾に追加してください
(LD):負荷側 (LT):キー左側方向 (RT):キー右側方向
例:負荷側に指定→DSVPWS1L-12BP-***-E(LD)
※引き出し方向によってはモータや装置へ
干渉する恐れがあるためご注意ください

※圧着端子側にマークチューブ付属
※許容曲げ半径: 70mm以上

対応モータ

J4用: HG-UR72B
J3用: HC-LP52B, HC-UP72B
J2S用: HC-SFS524B, HC-SFS1024B

注意: 本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	製品全長	公差	型式	DSVPWS1L-12BP-***-E
	10m未満	+100mm		図番
	10m以上	+全長の3%	日付	14/04/08

ダイヤトレンド株式会社