

type

DUSAB (防塵防水仕様) (USB B-Type ⇄ USB A-Type)

パネル取り付けタイプインタフェースケーブル (防塵防水仕様) 専用 嵌合ケーブル

はじめに・・・

このたびは、DUSAB を買い上げいただきまことにありがとうございます。

本製品を正しく安全にご使用いただくため、ご使用前に本書及び関連するハードウェア・ソフトウェアのマニュアル等をよくお読みください。

1. 概要

本製品はパネル取り付けタイプインタフェースケーブル(防塵防水仕様)と接続することにより、通信時においてもコネクタ部に IP68 の防塵防水性能を得ることが可能な USB ケーブルです。
対応製品以外に用いた場合、防塵防水性能は得られませんのでご注意ください。

●対応製品


- ・ DQ-SU2 : MELSEC-QCPU/QモーションコントローラCPU対応 (ミニDIN6Pポート搭載)
- ・ DFX0-SU4 : MELSEC-FX (ミニDIN8P) 対応
- ・ DGOT-SU2 : 三菱表示器 GOT1000/A900/F900対応 (D-SUB9Pポート搭載)
- ・ DINV-SU4 : 三菱インバータ対応 (PUコネクタ RJ-45搭載)
- ・ DUSBB : USBケーブル

●以下のものが入っていることを確認してください。

- ・ ケーブル3m 1本
- ・ ユーザズマニュアル (本書) 1枚

万一不足がございましたら、買い上げ販売店または弊社までご連絡ください。


2. 接続方法

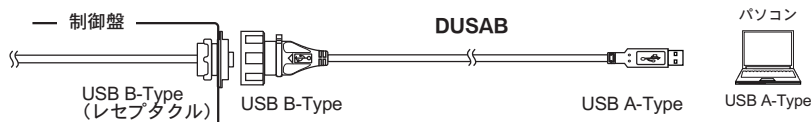

3. 使用方法

正常な防塵防水性能を得るため、ご使用時には以下の点にご注意ください。

- 接続時には相手側コネクタと白い矢印マークを合わせて差し込んでください。
- コネクタを差し込んだ後、固定用ネジで固定してください。

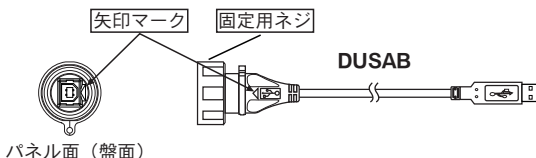

- ケーブルに無理な力を加えたり、引っ張ったりしないでください。
- 固定用ネジで固定した状態でケーブルを引っ張ったりしないでください。
- コネクタやケーブル部分の被覆が傷ついたり、コネクタがぐらつく等の異常がある場合は使用を中止し、新しいケーブルと交換してください。

本製品は日本国内仕様であり、弊社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。海外への持ち出しに関しましてはお客様の責任において法令に従い実施されるものと致します。
本製品は外国為替及び外国貿易法の「リスト規制品」に該当しません。日本国外への持ち出しの際も、国連武器禁輸国・地域(輸出令別表第3の2の地域)を除き、輸出許可申請は必要ありません。本製品はキャッチオール規制の対象である輸出貿易管理令別表第1の16項に該当します。キャッチオール規制で定められている要件に該当する場合は輸出許可が必要です。

【安全保障貿易管理関連について】

経済産業省 安全保障貿易管理 (<https://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html>)
財団法人 安全保障貿易情報センター (<https://www.cistec.or.jp/>)

安全に関するご注意

- ⊘ 分解・改造や直接半田付けしない
- ⊘ 対応機種以外には接続しない
- ⚠ 抜き差しはコネクタ部を持って行う
- ⚠ 機器の電源を切ってから抜き差しを行う



ダイヤトランド株式会社

〒530-0011 大阪府北区大深町3-1 グランフロント大阪タワーB 28F

商品購入に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9339

東京 (03) 4589-8002

技術に関するお問い合わせ 大阪 (06) 7777-9444

東京 (03) 4589-8001

e-mail info@diatrend.com