




対応モータ

- J4用: HG-KR053B,HG-KR13B,HG-KR23B,HG-KR43B,HG-KR73B  
 HG-MR053B,HG-MR13B,HG-MR23B,HG-MR43B,HG-MR73B  
 J3用: HF-KP053B,HF-KP13B,HF-KP23B,HF-KP43B,HF-KP73B  
 HF-MP053B,HF-MP13B,HF-MP23B,HF-MP43B,HF-MP73B  
 JN用: HF-KN053B,HF-KN13B,HF-KN23B,HF-KN43B

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	VD2-4	日本圧着端子
②ケーブル	D3PWCF-20A-2C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	JN4FT02SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

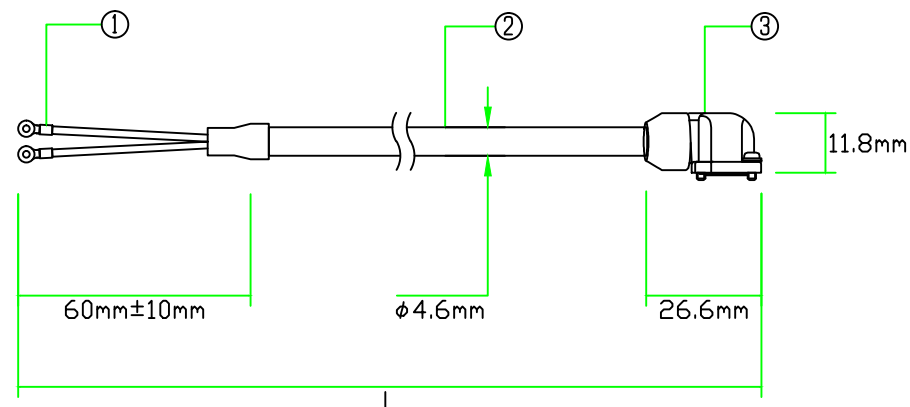

※圧着端子側にマークチューブ付属  
 ※許容曲げ半径：ケーブル外径の10倍以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWA1-05BM-***
製品全長	公差		図番	10021201
10m未満	+100mm		日付	14/02/28
10m以上	+全長の3%			