AI1.5-8BK (U,V,W)	
VD2-4 (E)	
サーボアンプ JN,J3,J4側	
E	
U	
V	
W	

③	④	
1	1	Y/G
2	2	赤
3	3	白
4	4	青

JN4FT04SJ1-R	
ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	
モータ側	
1	E(アース)
2	U
3	V
4	W

対応モータ

J4用: HG-KR053(B),HG-KR13(B),HG-KR23(B),HG-KR43(B),HG-KR73(B)
HG-MR053(B),HG-MR13(B),HG-MR23(B),HG-MR43(B),HG-MR73(B)
J3用: HF-KP053(B),HF-KP13(B),HF-KP23(B),HF-KP43(B),HF-KP73(B)
HF-MP053(B),HF-MP13(B),HF-MP23(B),HF-MP43(B),HF-MP73(B)
JN用: HF-KN053(B),HF-KN13(B),HF-KN23(B),HF-KN43(B)

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	VD2-4,AI1.5-8BK	
②ケーブル	HRZVV(2586) 16AWG×4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	RM15WTJA-4S(71),JR13WCCA-10(72)	ヒロセ
④コネクタ	RM15WTPZ-4P(71),JR13WCCA-6(72)	ヒロセ
⑤ケーブル	D3PWCF-18A-4C シース黒	ダイヤトレンド
⑥コネクタ	JN4FT04SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

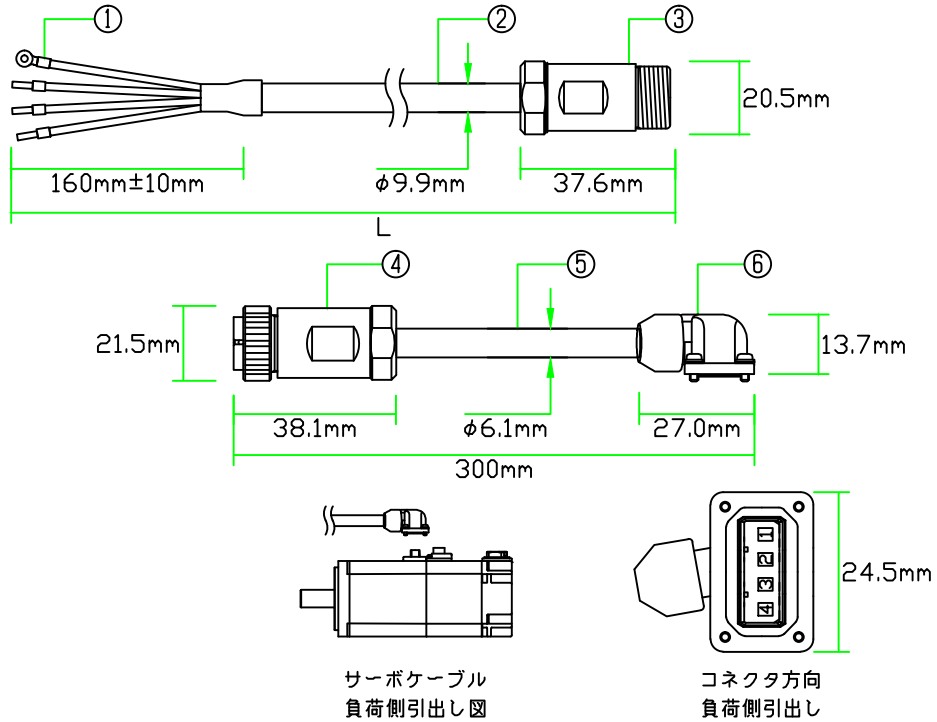

※圧着端子側にマークチューブ付属
※許容曲げ半径：106.6mm以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWAP1-12P-***
	図番	10090201
	日付	14/02/28