


対応モータ

J4用: HG-KR053B, HG-KR13B, HG-KR23B, HG-KR43B, HG-KR73B  
 HG-MR053B, HG-MR13B, HG-MR23B, HG-MR43B, HG-MR73B  
 J3用: HF-KP053B, HF-KP13B, HF-KP23B, HF-KP43B, HF-KP73B  
 HF-MP053B, HF-MP13B, HF-MP23B, HF-MP43B, HF-MP73B  
 JN用: HF-KN053B, HF-KN13B, HF-KN23B, HF-KN43B

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWC-12-2C シース黒	ダイアトレンド
②コネクタ	CMV1-SP2S-L, CMV1-#22BSC-S2-100	DDK
③コネクタ	CM10-CR2P-S	DDK
④ケーブル	D3PWCF-20A-2C シース黒	ダイアトレンド
⑤コネクタ	JN4FT02SJ1-R, ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

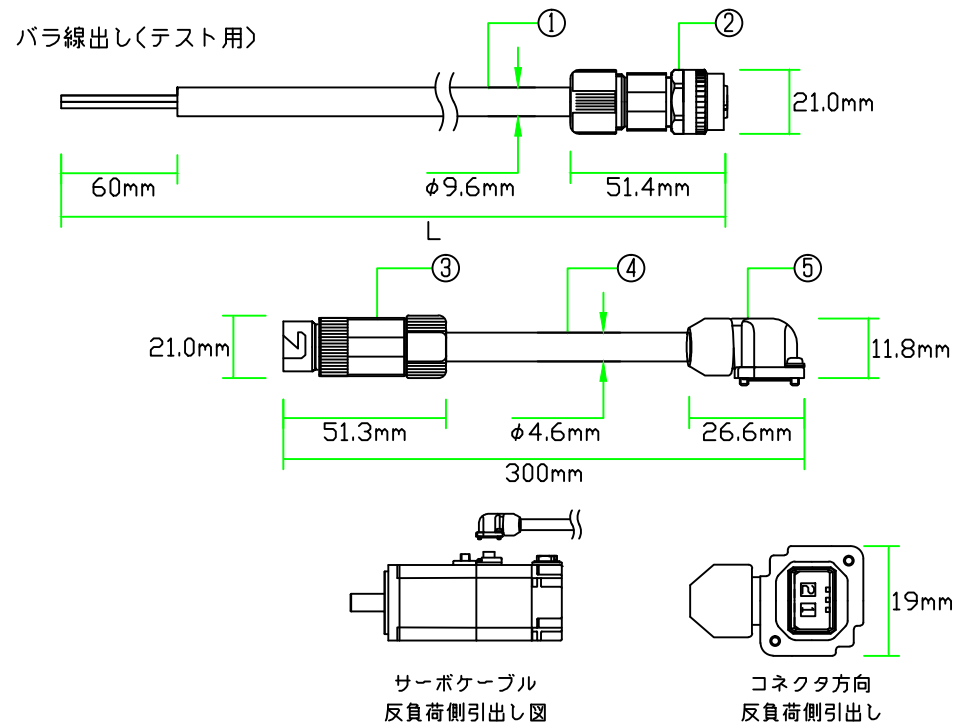

※マークチューブ付属  
 ※許容曲げ半径: 57.6mm以上

注意: 本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		型式	DSVPWAP2-12BR-***
製品全長	公差	ダイアトレンド株式会社	図番
10m未満	+100mm		10021206
10m以上	+全長の3%		日付
			14/04/10