


VD2-4	
電磁ブレーキ用電源(DC24V)側	
B1	
B2	




CMV1-SP2S-L	
CMV1-#22BSC-S2-100	
モータ側	
1	B1
2	B2

対応モータ

- HF-SP51B, HF-SP81B, HF-SP121B, HF-SP201, HF-SP301B, HF-SP421B
- HF-SP52B, HF-SP102B, HF-SP152B, HF-SP202B
- HF-SP352B, HF-SP502B, HF-SP702B
- HF-SP524B, HF-SP1024B, HF-SP1524B, HF-SP2024B
- HF-SP3524B, HF-SP5024B, HF-SP7024B

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	VD2-4	日本圧着端子
②ケーブル	D6PWC-12-2C シース黒	ダイアトレンド
③コネクタ	CMV1-SP2S-L, CMV1-#22BSC-S2-100	DDK

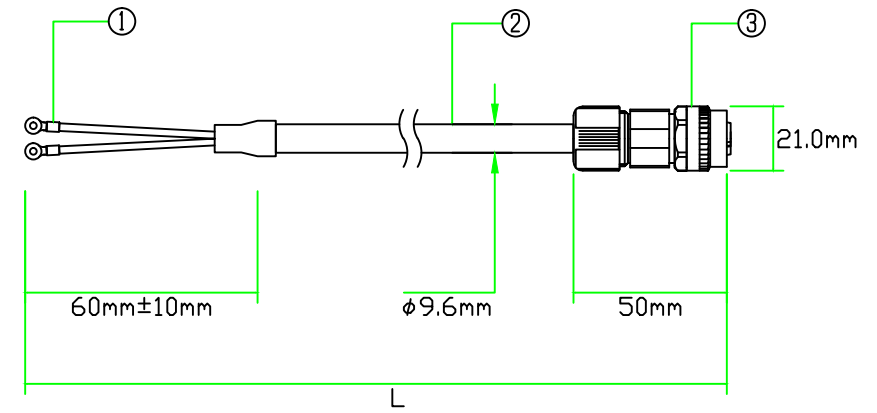

- ※圧着端子側にマークチューブ付属
- ※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
- ※三菱コネクタMR-BKCNS1相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイアトレンド株式会社	型式	DSVPWB1-12BM-***
製品全長	公差		図番	07061409
10m未満	+100mm		日付	14/04/04
10m以上	+全長の3%			