			CE05-6A22-23SD-D-BSS		
			CE3057-12A-2-D		
サーボアンプ J2S,J3側			モータ側		
U		赤	A	U	
V		白	B	V	
W		青	C	W	
E		Y/G	D	E(アース)	
		注	シェル	E(アース)	

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ

J3用：HC-LP102,HC-LP152,HC-RP103,HC-RP153,HC-UP152
J2S用：HC-SFS81,HC-SFS102,HC-SFS152
HC-SFS1524,HC-SFS103,HC-SFS153
HC-LFS102,HC-LFS152,HC-RFS103,HC-RFS153,HC-UFS152

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWC-20-4C シース黒	ダイヤトレンド
②コネクタ	CE05-6A22-23SD-D-BSS,CE3057-12A-2-D	DDK

バラ線出し(テスト用)

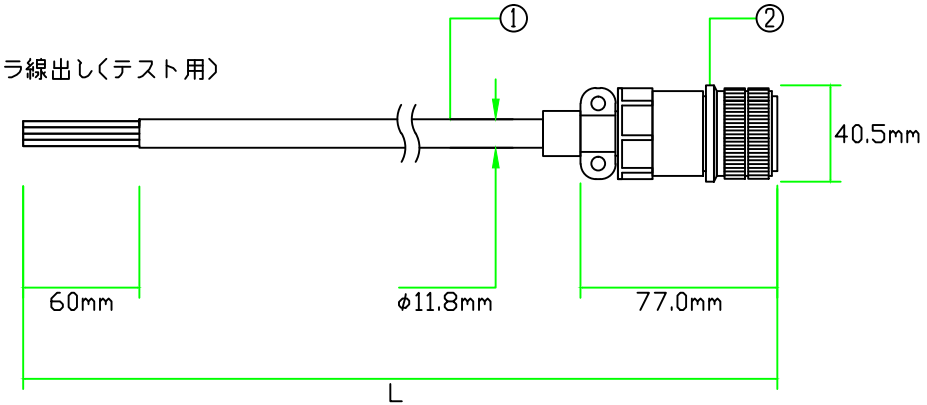

※マークチューブ付属
※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
※三菱コネクタMR-PWCNS1相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWS1-20R-***
	図番	07101106
	日付	14/04/01