| VD2-4 | | | CE05-6A24-10SD-D-BSS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | CE3057-16A-7-D | |
| サーボアンプ J2S側 | | | モータ側 | |
| U | | 赤 | A | U |
| V | | 白 | B | V |
| W | | 青 | C | W |
| E | | Y/G | D | E(アース) |
| | | 注 | シェル | E(アース) |

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ
HC-SFS121(B),HC-SFS201(B)
HC-SFS202(B),HC-SFS3524(B)
HC-SFS203(B)

| 品名 | 仕様 | メーカー |
|---|---|---|
| ①圧着端子 | VD2-4 | 日本圧着端子 |
| ②ケーブル | D6PWC-20-4C シース黒 | ダイヤトレンド |
| ③コネクタ | CE05-6A24-10SD-D-BSS,CE3057-16A-7-D | DDK |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

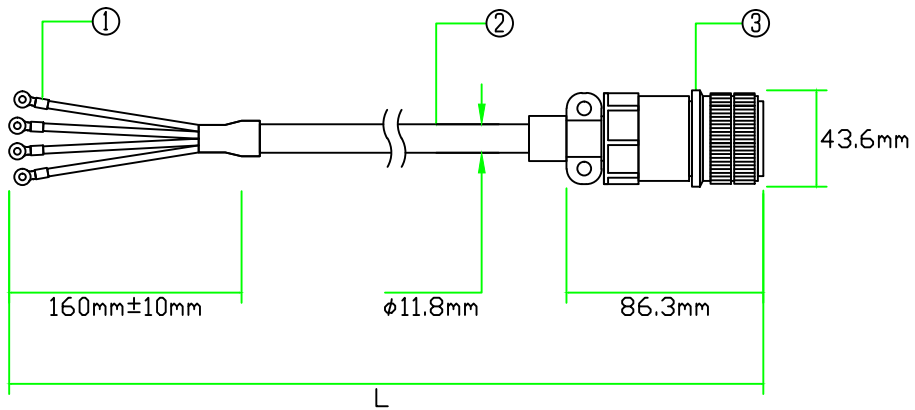


※圧着端子側にマークチューブ付属
※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
※三菱コネクタMR-PWCNS2相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

| 製品全長Lに対する公差 | |
|---|---|
| 製品全長 | 公差 |
| 10m未満 | +100mm |
| 10m以上 | +全長の3% |

| ダイヤトレンド株式会社 | 型式 | DSVPWS2-20M-＊＊＊ |
|---|---|---|
| | 図番 | 07101113 |
| | 日付 | 14/04/01 |