8-5NS			CE05-6A32-17SD-D-BSS	
			CE3057-20A-1-D	
サーボアンプ J2S,J3側			モータ側	
U		赤	A	U
V		白	B	V
W		青	C	W
E		Y/G	D	E(アース)
		注	シェル	E(アース)

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ
J3用:HF-SP702(B),HA-LP702
J2S用:HC-SFS702(B),HA-LFS702

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	8-5NS	日本圧着端子
②ケーブル	D6PWC-80-4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	CE05-6A32-17SD-D-BSS,CE3057-20A-1-D	DDK

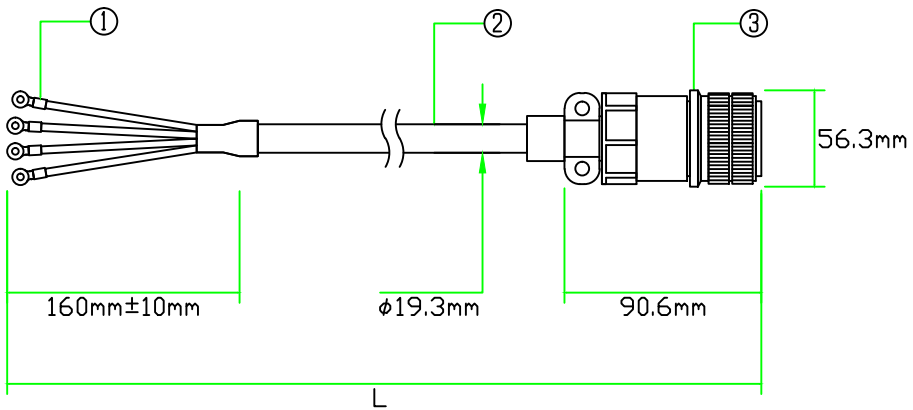

※圧着端子側にエンドキャップ付属
※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
※三菱コネクタMR-PWCNS3相当品使用
※IP67防水機能が必要な場合は別途お問い合わせください
注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWS3-80M-***
	図番	07110803
	日付	14/04/01