

AI1.0-8RD (U,V,W)		KN4	KN4FT04SJ1-R ST-TMH-S-C1B-100-(A534G) モータ側	
VD2-4 (E)		ST-TMH-		
サーボアンプ JN,J3,J4側				
E —	Y/G	1	E(アース)	
U	赤	2	U	
	á	3	V	
	青	4	W	
	対応モータ			

J4用: HG-KR053(B), HG-KR13(B), HG-KR23(B), HG-KR43(B), HG-KR73(B) HG-MR053(B), HG-MR13(B), HG-MR23(B), HG-MR43(B), HG-MR73(B) J3用: HF-KP053(B), HF-KP13(B), HF-KP23(B), HF-KP43(B), HF-KP73(B) HF-MP053(B), HF-MP13(B), HF-MP23(B), HF-MP43(B), HF-MP73(B) JN用: HF-KN053(B), HF-KN13(B), HF-KN23(B), HF-KN43(B)

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	AI1.0-8RD, VD2-4	
②ケーブル	D3PWCFE-18A-4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	KN4FT04SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

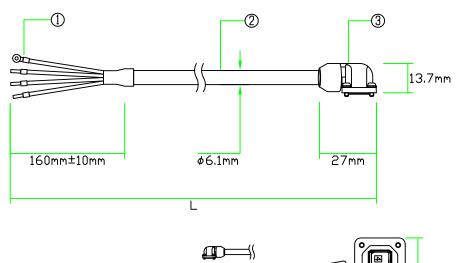



※圧着端子側にマークチューブ付属 ※許容曲げ半径:ケーブル外径の6倍以上

注意:本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長しに対する公差		
製品全長	公差	
10m未満	+100mm	
10m以上	+全長の3%	

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWA2-07P-***-E
	番図	08110703
	日付	08/11/07