VD2-4	
電磁ブレーキ用電源(DC24V)側	
B1	
B2	

JN4FT02SJ1-R	
ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	
モータ側	
1	B1
2	B2

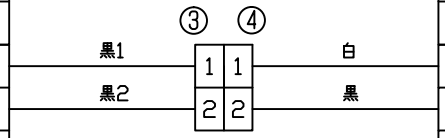

対応モータ

J4用: HG-KR053B,HG-KR13B,HG-KR23B,HG-KR43B,HG-KR73B
HG-MR053B,HG-MR13B,HG-MR23B,HG-MR43B,HG-MR73B
J3用: HF-KP053B,HF-KP13B,HF-KP23B,HF-KP43B,HF-KP73B
HF-MP053B,HF-MP13B,HF-MP23B,HF-MP43B,HF-MP73B
JN用: HF-KN053B,HF-KN13B,HF-KN23B,HF-KN43B

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	VD2-4	日本圧着端子
②ケーブル	D6PWCE-16A-2C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	CMV1-SP2S-L,CMV1-#22BSC-S2-100	DDK
④コネクタ	CM10-CR2P-S	DDK
⑤ケーブル	D3PWCF-20A-2C シース黒	ダイヤトレンド
⑥コネクタ	JN4FT02SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

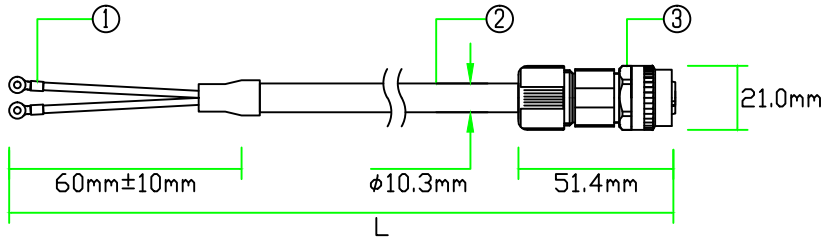

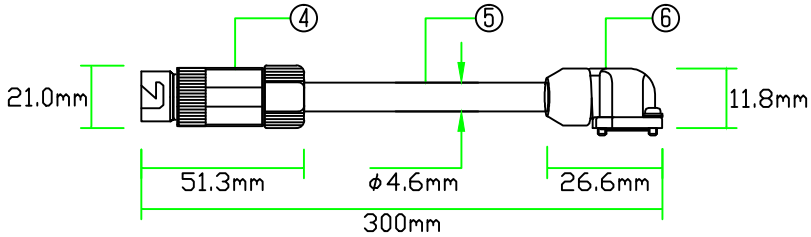



サーボケーブル
反負荷側引出し図



コネクタ方向
反負荷側引出し

※圧着端子側にマークチューブ付属
※許容曲げ半径：61.8mm以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWAP2-12BM-***-E
	図番	10090306
	日付	14/04/10