


対応モータ

J4用: HG-KR053(B),HG-KR13(B),HG-KR23(B),HG-KR43(B),HG-KR73(B)  
 HG-MR053(B),HG-MR13(B),HG-MR23(B),HG-MR43(B),HG-MR73(B)  
 J3用: HF-KP053(B),HF-KP13(B),HF-KP23(B),HF-KP43(B),HF-KP73(B)  
 HF-MP053(B),HF-MP13(B),HF-MP23(B),HF-MP43(B),HF-MP73(B)  
 JN用: HF-KN053(B),HF-KN13(B),HF-KN23(B),HF-KN43(B)

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	RMFEV-D<2517> 17AWG×4C シース黒	
②コネクタ	RM15WTJA-4S<71>,JR13WCCA-7<72>	ヒロセ
③コネクタ	RM15WTPZ-4P<71>,JR13WCCA-6<72>	ヒロセ
④ケーブル	D3PWCF-18A-4C シース黒	ダイアトレンド
⑤コネクタ	JN4FT04SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

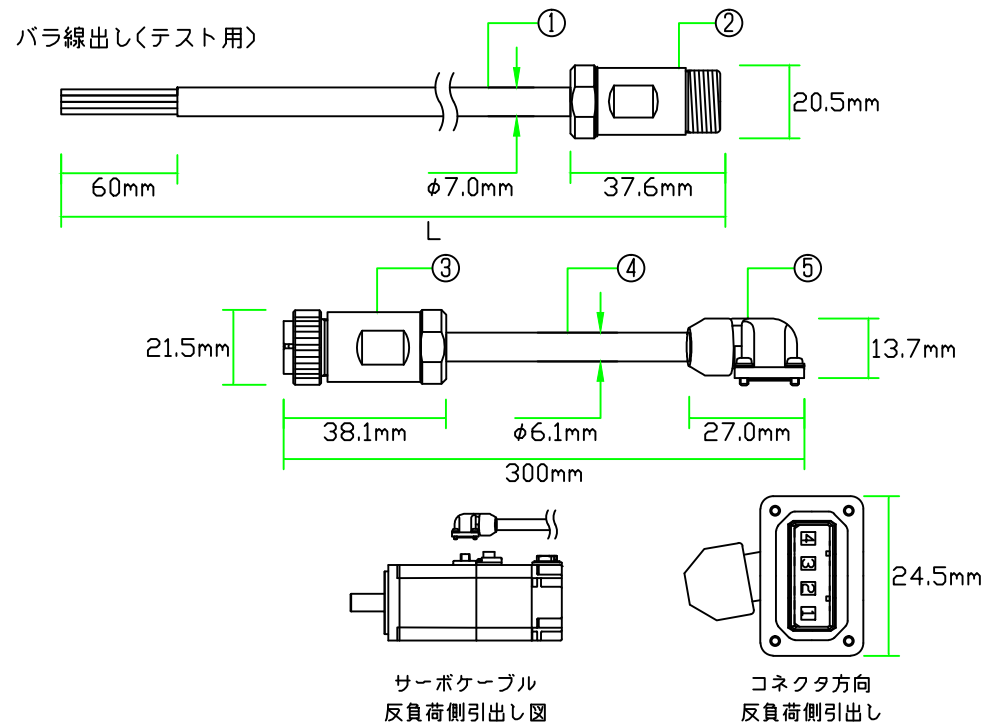

※マークチューブ付属  
 ※許容曲げ半径: 69.3mm以上

注意: 本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	公差	ダイアトレンド株式会社	型式	DSVWPAP2-12R-***-E
製品全長	10m未満		図番	10090208
	10m以上		日付	14/04/10
	+全長の3%			