


サーボンプ J2S, J3, J4側	
U	
V	
W	
E	

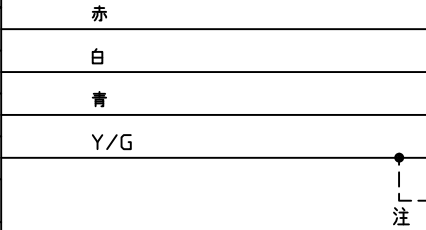


注：コネクタ構造によりシェルと短絡

CE05-6A22-23SD-D-BSS	
CE3057-12A-2-D	
モータ側	
A	U
B	V
C	W
D	E<アース>
シェル	E<アース>

対応モータ  
 J4用: HG-UR72  
 J3用: HC-LP52, HC-UP72  
 J2S用: HC-SFS52, HC-SFS53  
       HC-SFS524, HC-SFS1024  
       HC-LFS52, HC-UFS72

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWCE-16A-4C シース黒	ダイヤトレンド
②コネクタ	CE05-6A22-23SD-D-BSS, CE3057-12A-2-D	DDK

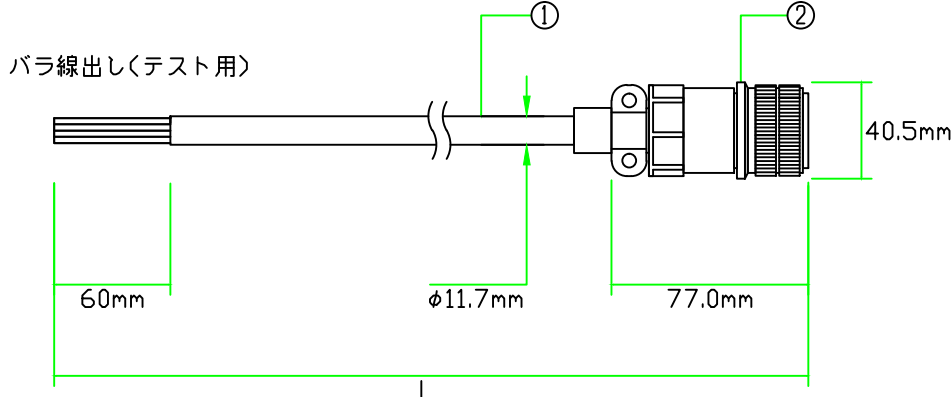

- \*マークチューブ付属
- \*許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
- \*三菱コネクタMR-PWCNS1相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		型式	DSVPWS1-12R-***-E
製品全長	公差		図番
10m未満	+100mm	日付	14/04/03
10m以上	+全長の3%		

ダイヤトレンド株式会社