170785-1	
サーボアンプ J2S,J3,J4側	
U	
V	
W	
E	

	CE05-6A24-10SD-D-BSS	
	CE3057-16A-2-D	
	モータ側	
赤	A	U
白	B	V
青	C	W
Y/G	D	E(アース)
注	シェル	E(アース)

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ

J4用：HG-RR353,HG-RR503,HG-UR352(B),HG-UR502(B)
J3用：HC-LP302(B),HC-RP353,HC-RP503,HC-UP352(B),HC-UP502(B),HA-LP502
J2S用：HC-SFS502(B),HC-SFS5024(B),HC-LFS302(B),HC-RFS353,HC-RFS503
HC-UFS352(B),HC-UFS502(B),HA-LFS502

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	170785-1	タイコエレクトロニクス
②ケーブル	D6PWCE-10A-4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	CE05-6A24-10SD-D-BSS,CE3057-16A-2-D	DDK

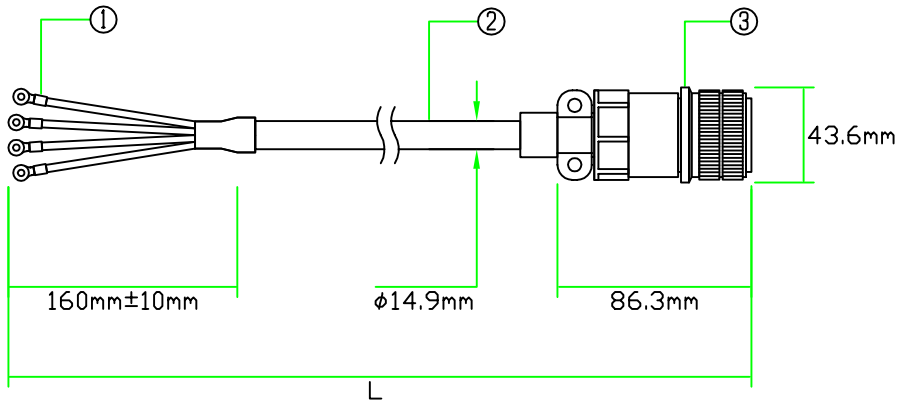

※圧着端子側にマークチューブ付属
※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
※三菱コネクタMR-PWCNS2相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWS2-55M-***-E
	図番	07122733
	日付	14/04/04