F35FDC-04V-K			CE05-6A18-10SD-D-BSS	
BF3F-71GF-P2.0			CE3057-10A-1-D	
サーボアンプ J3W,J4W側			モータ側	
U	1B	赤	A	U
V	2B	白	B	V
W	1A	青	C	W
E	2A	Y/G	D	E(アース)
		注	シェル	E(アース)

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

対応モータ

J4W用:HG-SR81(B),HG-SR102(B),HG-JR103(B)
J3W用:HF-SP81(B),HF-SP102(B),HF-JP103(B)

注意:アンプとモータの組合せについては三菱ACサーボ用カタログまたは技術資料をご確認ください

品名	仕様	メーカー
①コネクタ	F35FDC-04V-K,BF3F-71GF-P2.0	日本圧着端子
②ケーブル	D6PWCE-14A-4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	CE05-6A18-10SD-D-BSS,CE3057-10A-1-D	DDK

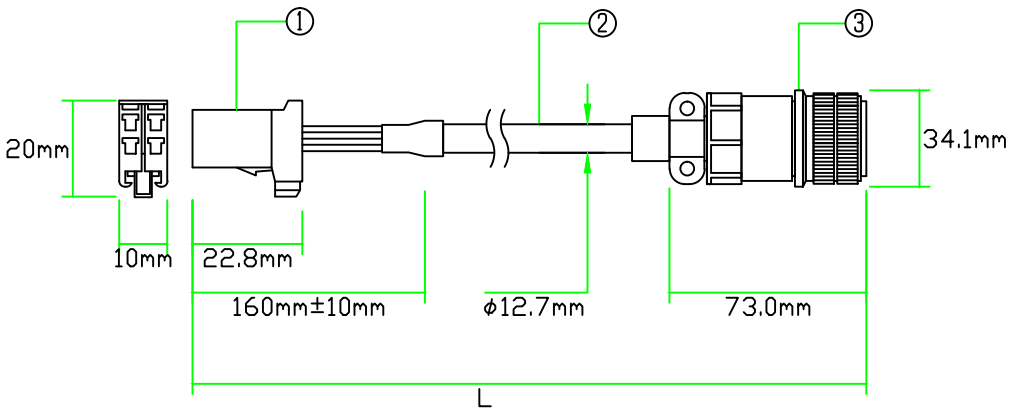

※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
※三菱コネクタMR-PWCNS4相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWS4-20W-***-E
	図番	11072812
	日付	14/04/04