


AI2.5-8BU (U,V,W)	
VD2-4 (E)	
サーボアンプ J3,J4 側	
U	
V	
W	
E	

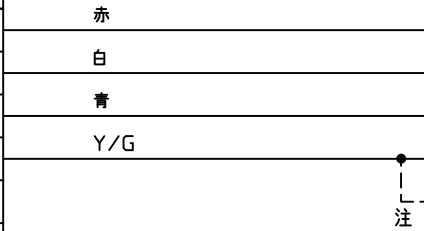


CE05-6A22-22SD-D-BSS	
CE3057-12A-1-D	
モータ側	
A	U
B	V
C	W
D	E(アース)
シェル	E(アース)

対応モータ

J4用: HG-SR121(B), HG-SR201(B), HG-SR202(B)
HG-SR2024(B), HG-SR3524(B)
J3用: HF-SP121(B), HF-SP201(B), HF-SP202(B), HF-SP2024(B)

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	AI2.5-8BU, VD2-4	
②ケーブル	D6PWCE-14A-4C シース黒	ダイアトレンド
③コネクタ	CE05-6A22-22SD-D-BSS, CE3057-12A-1-D	DDK

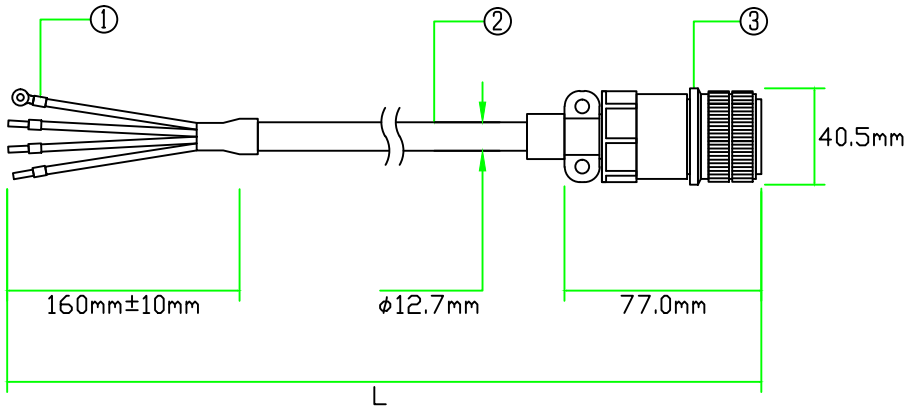

- ※圧着端子側にマークチューブ付属
- ※許容曲げ半径: ケーブル外径の6倍以上
- ※三菱コネクタMR-PWCNS5相当品使用

注意: 本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイアトレンド株式会社	型式	DSVPWS5-20P-***-E
製品全長	公差		図番	07122743
10m未満	+100mm		日付	14/04/04
10m以上	+全長の3%			