


J4用: HG-SR301(B), HG-SR352(B), HG-JR353(B) J3用: HF-SP301(B), HF-SP352(B), HF-JP353(B)

品名	仕様	メーカー
①圧着端子	170785-1	タイコエレクトロニクス
② ケーブル	D6PWCE-12A-4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	CE05-6A22-22SD-D-BSS,CE3057-12A-1-D	DDK

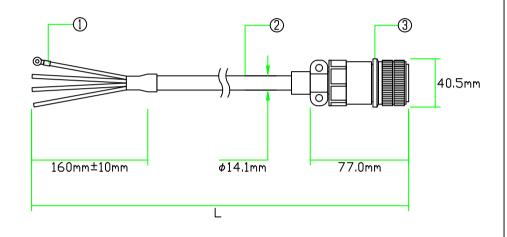

※マークチューブ付属

※許容曲げ半径:ケーブル外径の6倍以上 ※三菱コネクタMR-PWCNS5相当品使用

注意:本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長しに対する公差			
製品全長	公差		
10m未満	+100mm		
10m以上	+全長の3%		

	型式	DSVPWS5-35N-***-E
ダイヤトレンド株式会社	図番	07122745
	日付	14/04/04