サーボアンプ JN,J3,J4側			KN4FT04SJ1-R ST-TMH-S-C1B-100-(A534G) モータ側	
E		Y/G	1	E(アース)
U		赤	2	U
V		白	3	V
W		青	4	W

対応モータ

J4用: HG-KR053(B),HG-KR13(B),HG-KR23(B),HG-KR43(B),HG-KR73(B)
HG-MR053(B),HG-MR13(B),HG-MR23(B),HG-MR43(B),HG-MR73(B)
J3用: HF-KP053(B),HF-KP13(B),HF-KP23(B),HF-KP43(B),HF-KP73(B)
HF-MP053(B),HF-MP13(B),HF-MP23(B),HF-MP43(B),HF-MP73(B)
JN用: HF-KN053(B),HF-KN13(B),HF-KN23(B),HF-KN43(B)

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D3PWCF-18A-4C シース黒	ダイヤトレンド
②コネクタ	KN4FT04SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

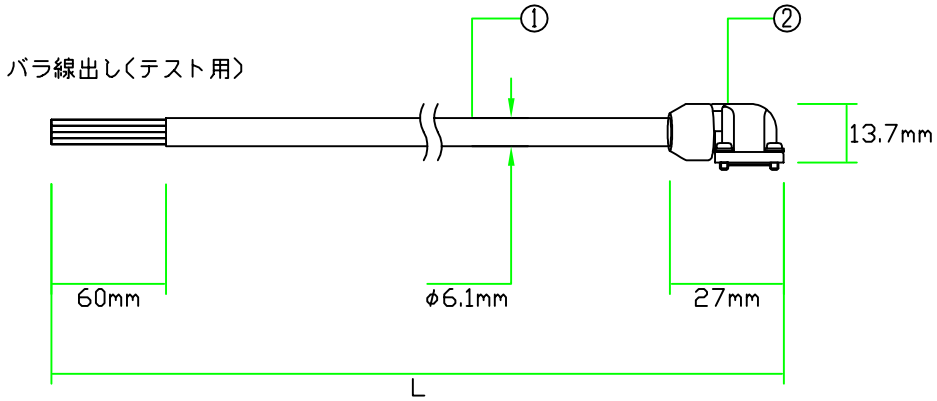



サーボケーブル
反負荷側引出し図



コネクタ方向
反負荷側引出し

※マークチューブ付属
※許容曲げ半径：ケーブル外径の10倍以上

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社		
	型式	DSVPWA2-07R-＊＊＊
	図番	09040806
	日付	09/04/08