
F35FDC-04\	/-K		KN	4FT04SJ1-R
LF3F-41GF-P2.0			ST-TMH-	-S-C1B-100-(A534G)
サーボアンプ J3W,J4W側				モータ側
E	2A	Y/G	1	E(アース)
U	1B	赤 ,	2	U
V	2B	白 ·	3	V
W	1A	青	4	W
		対応モータ		


	対応モータ					
J4W用: HG-KR053(B),HG-KR13(B),HG-KR23(B),HG-KR43(B),HG-KR73(B)						
HG-MR053(B),HG-MR13(B),HG-MR23(B),HG-MR43(B),HG-MR73(B)						

HG-MR053(B),HG-MR13(B),HG-MR23(B),HG-MR43(B),HG-MR73(B) J3W用: HF-KP053(B),HF-KP13(B),HF-KP23(B),HF-KP43(B),HF-KP73(B) HF-MP053(B),HF-MP13(B),HF-MP23(B),HF-MP43(B),HF-MP73(B)

注意:アンプとモータの組合せについては三菱ACサーボ用カタログまたは技術資料をご確認ください

品名	仕様	メーカー
① コネクタ	F35FDC-04V-K,LF3F-41GF-P2.0	日本圧着端子
② ケーブル	D3PWCF-18A-4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	KN4FT04SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

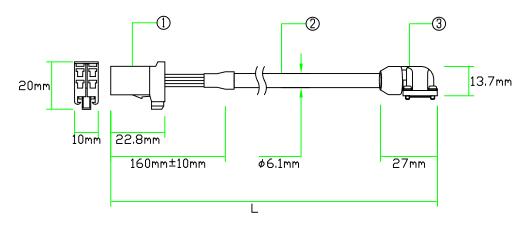



※許容曲げ半径:ケーブル外径の10倍以上

注意:本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		
製品全長	公差	
10m未満	+100mm	
10m以上	+全長の3%	

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWA1-07W-***
	番図	11072801
	日付	11/07/28