F35FDC-04V-K	
LF3F-41GF-P2.0	
サーボアンプ JN,J3W,J4W側	
E	2A
U	1B
V	2B
W	1A

Y/G
赤
白
青

KN4FT04SJ1-R	
ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	
モータ側	
1	E(アース)
2	U
3	V
4	W

品名	仕様	メーカー
①コネクタ	F35FDC-04V-K,LF3F-41GF-P2.0	日本圧着端子
②ケーブル	D3PWCFE-18A-4C シース黒	ダイヤトレンド
③コネクタ	KN4FT04SJ1-R,ST-TMH-S-C1B-100-(A534G)	日本航空電子

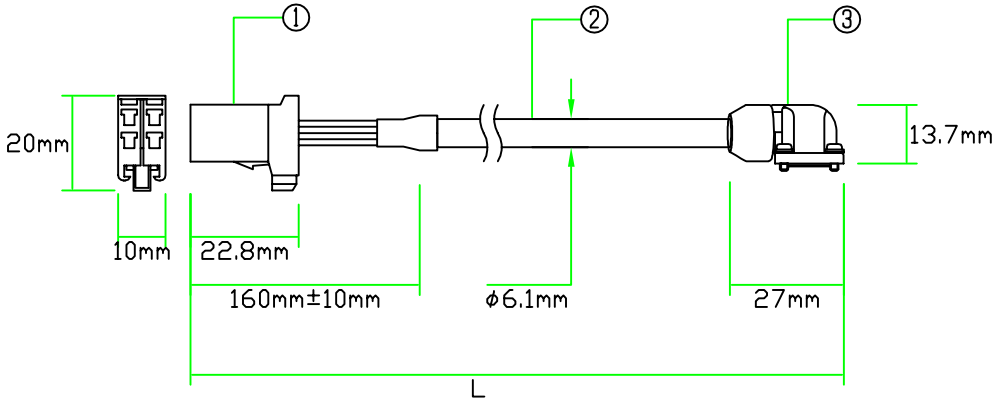



サーボケーブル
反負荷側引出し図



コネクタ方向
反負荷側引出し

※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上

対応モータ

J4W用:HG-KR053(B),HG-KR13(B),HG-KR23(B),HG-KR43(B),HG-KR73(B)
HG-MR053(B),HG-MR13(B),HG-MR23(B),HG-MR43(B),HG-MR73(B)
J3W用:HF-KP053(B),HF-KP13(B),HF-KP23(B),HF-KP43(B),HF-KP73(B)
HF-MP053(B),HF-MP13(B),HF-MP23(B),HF-MP43(B),HF-MP73(B)

注意:アンプとモータの組合せについては三菱ACサーボ用カタログまたは技術資料をご確認ください

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差	
製品全長	公差
10m未満	+100mm
10m以上	+全長の3%

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWA2-07W-***-E
	図番	11072808
	日付	11/07/28