


サーボアンプ J2S, J3, J4側	
U	
V	
W	
E	

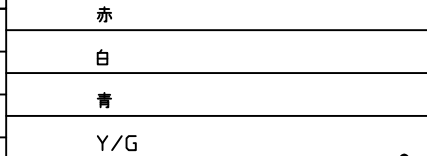


CE05-6A32-17SD-D-BSS	
CE3057-20A-1-D	
モータ側	
A	U
B	V
C	W
D	E(アース)
シェル	E(アース)

対応モータ

J4用: HG-SR702(B), HG-JR703(B), HG-JR7034(B), HG-JR9034(B), HG-JR11K1M4(B)
 J3用: HF-SP702(B), HF-JP703(B), HF-JP9034(B), HF-JP11K1M4(B), HA-LP702
 J2S用: HC-SFS702(B), HA-LFS702

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWCE-8A-4C シース黒	ダイアトレンド
②コネクタ	CE05-6A32-17SD-D-BSS, CE3057-20A-1-D	DDK

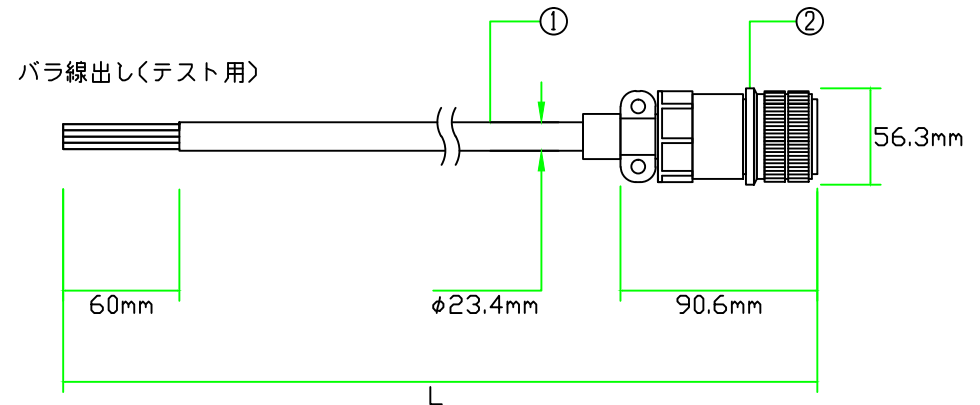

- ※エンドキャップ付属
- ※許容曲げ半径: ケーブル外径の6倍以上
- ※三菱コネクタMR-PWCNS3相当品使用

注意: 本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイアトレンド株式会社	型式	DSVPWS3-80R-***-E
製品全長	公差		図番	07122738
10m未満	+100mm		日付	14/04/04
10m以上	+全長の3%			