

サーボアンプ J3, J4 側	
U	
V	
W	
E	


赤
 白
 青
 Y/G

注：コネクタ構造によりシェルと短絡

CE05-6A18-10SD-D-BSS	
CE3057-10A-1-D	
モータ側	
A	U
B	V
C	W
D	E(アース)
シェル	E(アース)

対応モータ
 J4用：HG-JR5034(B)
 J3用：HF-JP5034(B)

品名	仕様	メーカー
①ケーブル	D6PWCE-12A-4C シース黒	ダイヤトレンド
②コネクタ	CE05-6A18-10SD-D-BSS, CE3057-10A-1-D	DDK

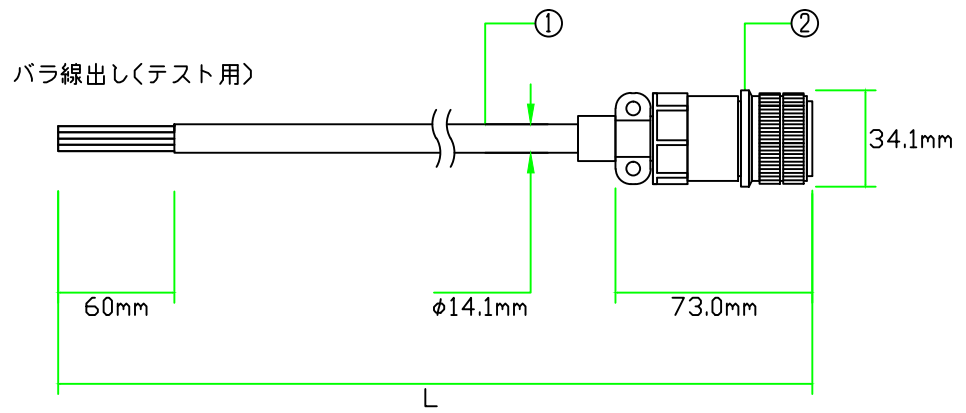

- ※マークチューブ付属
- ※許容曲げ半径：ケーブル外径の6倍以上
- ※三菱コネクタMR-PWCNS4相当品使用

注意：本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差		ダイヤトレンド株式会社	型式 DSVPWS4-35R-***-E	
製品全長	公差		図番	13110808
10m未満	+100mm		日付	14/04/04
10m以上	+全長の3%			