



J4用: HG-SR121(B),HG-SR201(B),HG-SR202(B)
HG-SR2024(B),HG-SR3524(B)
J3用: HF-SP121(B).HF-SP201(B).HF-SP202(B)

HF-SP2024(B),HF-SP3524(B)

品名	仕様	メーカー
① ケーブル	D6PWCE-14A-4C シース黒	ダイヤトレンド
②コネクタ	JL04V-8A22-22SE-EBH-R、JL04-2022CK(12)-R	日本航空電子

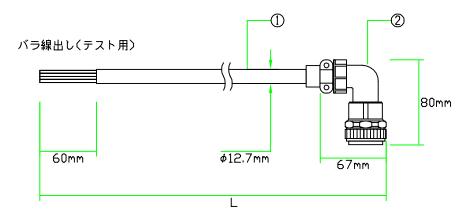



サ^{*}ーボモータ コネクタ嵌合側から見た図 ※ケーブル引出し方向を指定しない場合 反負荷側引出しになります

※ケーブル引出し方向を指定する場合左図の方向記号を型式の末尾に追加してください(LD):負荷側 (LT):キー左側方向 (RT):キー右側方向例:負荷側に指定→DS VPWS5L-20R-***-E(LD)

※引き出し方向によってはモータや装置へ 干渉する恐れがあるためご注意ください

※マークチューブ付属

※許容曲げ半径:ケーブル外径の6倍以上

注意:本図面に記載されている情報は予告なく変更される場合があります

製品全長Lに対する公差			
製品全長	公差		
10m未満	+300mm		
10m以上	+全長の3%		

ダイヤトレンド株式会社	型式	DSVPWS5L-20R-***-E
	図番	10090641
	日付	14/04/09